AGROPASIÓN POR EL CAMPO

CORAGSA

MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

CATÁLOGO 2023

OFRECEMOS LAS MEJORES SOLUCIONES DE MAQUINARIA, EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA LA INDUSTRIA AGRÍCOLA.

AGROPASIÓN POR EL CAMPO

MISIÓN

Proveer productos, refacciones e implementos agrícolas de calidad a costo competitivo.

VISIÓN

Ser el distribuidor líder en productos, refacciones e implementos agrícolas en todo el país mediante un servicio de confianza y calidad.

PRODUCTOS DESTACADOS

- IMPLEMENTOS
- REFACCIONES
- REMOLQUES
- TRACTORES
- EQUIPO DE JARDINERÍA
- EQUIPO GANADERO
- MOTOBOMBAS
- ACCESORIOS

MASSEY FERGUSON

MASCHIO

GASPARDO

JF

BISON

TU ALIADO MÁS FUERTE

MASCHIO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

PINOCCHIO

ARADO SUBSOLEADOR-PREPARADOR

DE 1.30 A 3.00 M - 50 A 100 HP

Una mejor alternativa que el método tradicional de preparación. El uso de este equipo restablece la estructura de terrenos compactados mediante la roturación profunda, a 45 cm, mejorando el drenaje sin voltear la tierra ni afectar la superficie

ARADO SUBSOLEADOR
ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

ROTOVEITORS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

MASCHIO

MODELO L Y MODELO W

ROTOVEITOR

DE 0.85 Y 1.05 M - 10 A 40 HP

Transmición lateral de cadena

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bastidor robusto de doble barra y enganche a 3 pts Cat II
- Distancia entre timones regulable de 25 a 45 cms
- Timones de acero especial de 30 mm de espesor con ángulo de penetración progresivo, punta remplazable y cuchillas "explosoras" para esponjar oxigenar mejor el terrerno
- Perno de seguridad en cada timón
- Doble rodillo trasero de picos para desterronar y nivelar la superficie
- Velocidad de trabajo de 6-10 km/hr, mucho mayor que con el arado de discos
- Soportes de estacionamiento

Transmición lateral de cadena

MODELO A

ROTOVEITOR

1.00, 1.40 Y 1.60 M - 30 A 60 HP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche universal Cat I o II
- Transmisión para 540 RPM de 1 velocidad
- Transmisión lateral de cadena lubrificada con grasa
- 4 cuchillas helicoidales por brida
- Patines para regular la profundidad de trabajo
- Protectores de seguridad CE
- Flecha cardán con clutch de fricción

Transmisión lateral de engranes

MODELO H

ROTOVEITOR

DE 1.85 Y 2.05 M - 45 A 60 HP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche universal Cat I o II
- Transmisión para 540 RPM de 1 velocidad
- Transmisión lateral de cadena lubrificada con grasa
- 4 cuchillas helicoidales por brida
- Patines para regular la profundidad de trabajo
- Protectores de seguridad CE
- Flecha cardán con clutch de fricción

Transmisión central a 4 velocidades

Transmisión lateral de engranes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche universal Cat II
- Transmisión a 540 RPM de 4 velocidades (178, 201, 227, 256 rpm)
- Transmisión lateral por engranes
- 6 cuchillas helicoidales por brida
- Patines para regular la profundidad de trabajo
- Protectores de seguridad CE
- Flecha cardán con embrague de fricción

MODELO U

ROTOVEITOR

DE 2.05 Y 2.30 M - 60 A 80 HP

Transmisión central 4 velocidades

Transmisión lateral de engranes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche universal Cat II
- Transmisión de 4 velocidades a 540 RPM (143, 175, 214, 262 rpm) y 2 a 1000 RPM (324 y 356 rpm)
- Transmisión lateral por engranes
- 6 cuchillas helicoidales por brida
- Protectores de seguridad CE
- Flecha cardán con embrague de fricción

MODELO C

ROTOVEITOR

DE 2.50 Y 3.00 M - 80 A 130 HP

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

MASCHIO

DELFINO SUPER
GRADA ROTATIVA
DE 2.50 Y 3.00 M – 70 A 130 HP

Transmisión central de Engranes Cónicos Helicoidales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche universal Cat II con los dos puntos del enganche flotantes para seguir seguir el contorno del terreno
- Transmisión de 1 velocidad a 540 RPM (352 rpm)
- Transmisión central de engranes cónicos helicoidales
- 2 cuchillas de acero al boro por brida
- Protecciones laterales robustas para contener el terreno mullido más fino
- Barra niveladora para regular la profundidad de trabajo
- Protectores de seguridad CE
- Flecha cardán con embrague de fricción
- Equipada con rodillo nivelador tipo packer

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

DOMINATOR

GRADA ROTATIVA

DE 4.00 M - 180 HP

MASCHIO

Transmisión central de Engranes Cónicos Helicoidales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche universal Cat II con los dos puntos del enganche flotantes para seguir el contorno del terreno
- Transmisión de 2 velocidades a 540 RPM (193 y 353 rpm) y 1 velocidad a 1000 RPM (357 rpm)
- Transmisión central de engranes cónicos helicoidales
- 2 cuchillas de acero al boro por brida
- Protecciones laterales robustas para contener el terreno mullido más fino
- Barra niveladora para mejor mullido
- Protectores de seguridad CE
- Flecha cardán con clutch de fricción
- Equipada con rodillo nivelador tipo packer

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

SEMBRADORA GASPARDO

NEUMÁTICA PARA GRANOS GRUESOS

UNIDAD DE SIEMBRA SP

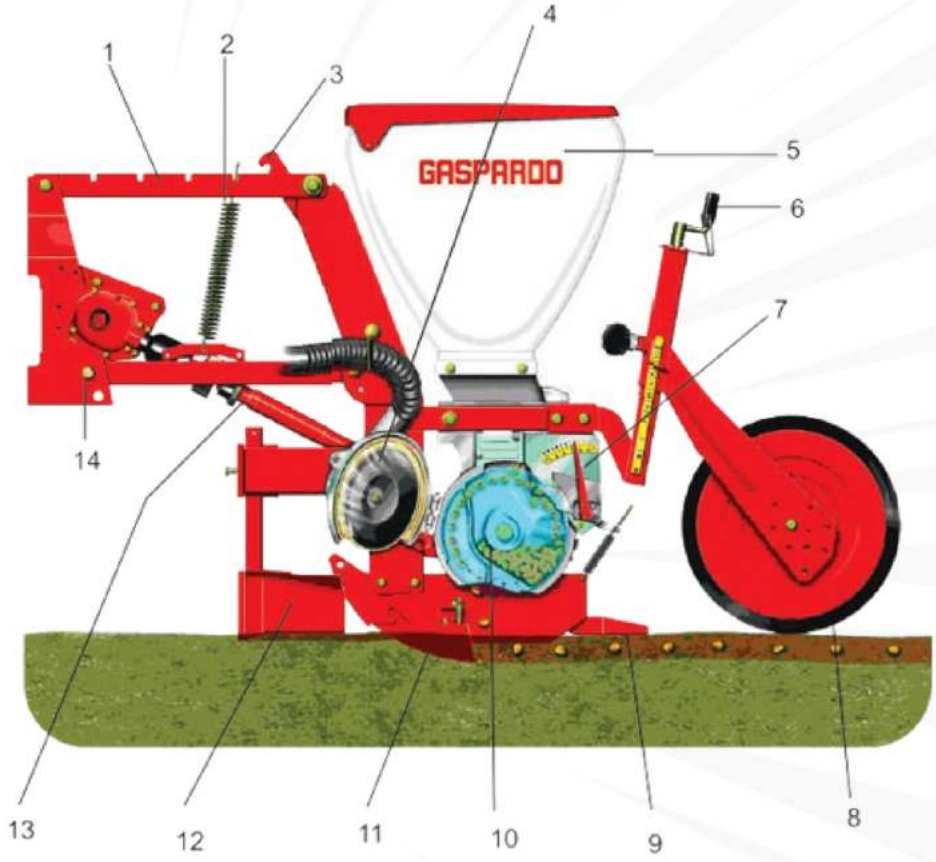

No.	DESCRIPCIÓN
1	Paralelogramo
2	Resorte de presión/flotación
3	Traba para cambiar de posición de trabajo a transporte (y vice-versa)
4	Tapa con sello de baja fricción
5	Tolva semillera de 34 lts de capacidad
6	Regulador de profundidad de siembra
7	Simulador de semillas (anti-cutáneo)
8	Rueda tapadora multiposiciones
9	Arreadores cubre semilla
10	Cámara de vacío de aluminio y plato de siembra de acero inoxidable
11	Machete de siembra con filo intercambiable
12	Reja quita terrón de altura ajustable (solo SP)
13	Accionamiento por medio de flecha cardan
14	Bujes auto-lubricados

SEMBRADORAS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

GASPARDO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

Accionamiento por medio de flecha cardán (sin cadenas)

MODELO SP BÁSICA
SEMBRADORA NEUMÁTICA
LABRANZA CONVENCIONAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche a 3 pts. Cat II y barra portaherramientas de 6" x 6" de grueso calibre.
- Machete de siembra profunda que garantizan la colocación precisa de la semilla
- Quita terrón con ajuste de altura
- Sistema de acondicionamiento del plato de siembra por flecha cardán (sin cadena) que asegura 100% la precisión
- Caja de cambios central brinda más de 200 opciones de distancia entre plantas
- Simulador patentando elimina el "cuarteto" reduciendo el gasto de la semilla y garantizando la densidad de siembra perfecta
- Ruedas motrices antiderrapantes de altura regulable, garantizando la densidad de siembra perfecta
- Un juego de platos para maíz, kit de luces y flecha cardán
- Accesorios opcionales: Fertilizador de precisión, marcador hidráulico, micro granulador de precisión, motor de siembra, y una amplia variedad de platos de siembra

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche a 3 pts. Cat II y barra portaherramientas de 6" x 6" de grueso calibre.
- Fertilizador de alta precisión con dosificadores "Minimax" patentados y marcador hidráulico
- Micro granulador de precisión opcional
- Machete de siembra profunda, que garantizan la colocación precisa de la semilla
- Quita terrón con ajuste de altura
- Sistema de acondicionamiento del palto de siembra por flecha cardán (sin cadenas) que asegura 100% la precisión
- Caja de cambios central brinda más de 200 opciones de distancia entre plantas
- Ruedas motrices antiderrapantes de altura regulable, garantizan la distancia entre plantas
- Un juego de platos para maíz, kit de luces y flecha cardán
- Accesorios Opcionales: Monitor de siembra y una amplia variedad de platos de siembra

Accionamiento por medio de flecha cardán (sin cadenas)

MODELO SP EQUIPADA
SEMBRADORA NEUMÁTICA
LABRANZA CONVENCIONAL

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

GASPARDO

Accionamiento por medio de flecha cardán (sin cadenas)

MODELO SPLC BÁSICA
SEMBRADORA NEUMÁTICA
LABRANZA MÍNIMA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche a 3 pts. Cat II y barra portaherramientas de 6" x 6" de grueso calibre.
- Fertilizador de alta precisión con dosificadores "Minimax" patentados y marcador hidráulico
- Micro granulador de precisión opcional
- Disco de corte frontal con doble resorte y doble disco de siembra con machete de siembra profunda garantizan la colocación precisa de la semilla aun en terrenos poco preparados
- Sistema de acondicionamiento del palto de siembra por flecha cardán (sin cadenas) que asegura 100% la precisión
- Caja de cambios central brinda más de 200 opciones de distancia entre plantas
- Ruedas motrices antiderrapantes de altura regulable, garantizan la distancia entre plantas
- Un juego de platos para maíz, kit de luces y flecha cardán
- Accesorios Opcionales: Monitor de siembra y una amplia variedad de platos de siembra

Accionamiento por medio de flecha cardán (sin cadenas)

MODELO SPLC EQUIPADA
SEMBRADORA NEUMÁTICA
LABRANZA MÍNIMA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche a 3 pts. Cat II y barra portaherramientas de 6" x 6" de grueso calibre.
- Fertilizador de alta precisión con dosificadores "Minimax" patentados
- Micro granulador de precisión opcional y marcador hidráulico
- Disco de corte frontal con doble resorte y doble disco de siembra con machete de siembra profunda, garantizan la colocación precisa de la semilla aun en terrenos poco preparados
- Sistema de acondicionamiento del palto de siembra por flecha cardán (sin cadenas) que asegura 100% la precisión
- Caja de cambios central brinda más de 200 opciones de distancia entre plantas
- Simulador patentado elimina el "cuateo" reduciendo el gasto de la semilla y garantizando la densidad de siembra perfecta
- Ruedas motrices antiderrapantes de altura regulable, garantizan la distancia entre plantas
- Un juego de platos para maíz, kit de luces y flecha cardán
- Accesorios Opcionales: Monitor de siembra y una amplia variedad de platos de siembra

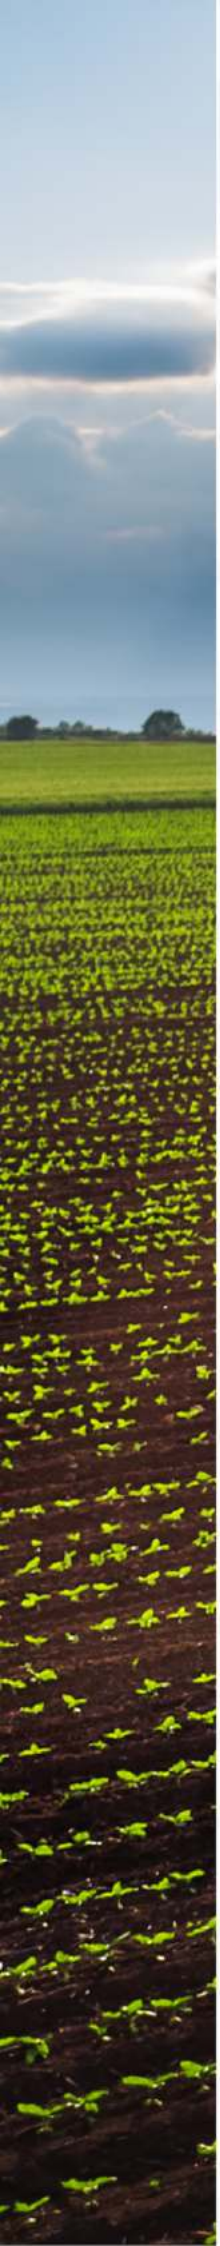

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FERTILIZADOR
PARA SEMBRADORA NEUMÁTICA
SP Y SPLC

GASPARDO

FERTILIZADOR
Fertilizador de precisión equipado con dosificador MINIMAX patentado y ajuste central.

DOSIFICADORES MINIMAX
El sistema de medición volumétrica MINIMAX es fácil de ajustar y distribuye fertilizantes en la cantidad necesaria con exactitud desde 50 hasta 700kg/ha.

MICROGRANULADOR
PARA SEMBRADORA NEUMÁTICA
SP Y SPLC

Microgranulador (aplicador de insecticida) de precisión equipado con dosificador MINIMAX patentado

Otro modelos bajo pedido

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

Terramak
Especialistas en maquinaria agrícola desde 1926

MARCADOR HIDRÁULICO
PARA SEMBRADORA NEUMÁTICA
SP Y SPLC

ACCESORIOS
ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

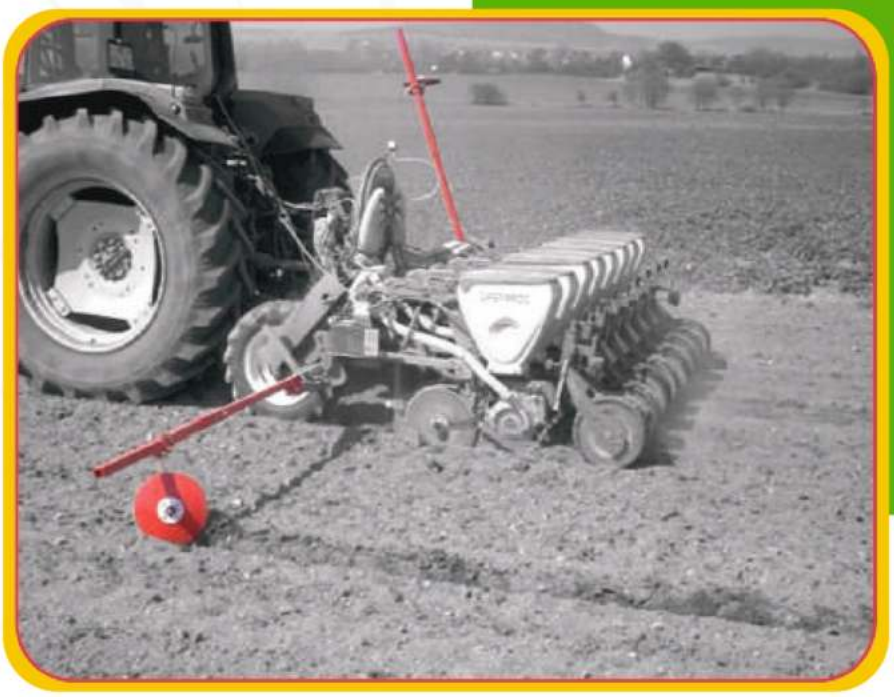

ELEMENTOS PARA LABRANZA MÍNIMA

Estos accesorios se instalan en la sembradora Gasparo SP para siembra convencional y la convierten en una sembradora apta ara sembrar bajo el sistema de mínima o cero labranza

Doble disco abridor en "V" para siembra en labranza reducida

Doble disco abridor en "V" para fertilización en labranza reducida

Disco frontal cortador con doble resorte de presión

Terramak
Especialistas en maquinaria agrícola desde 1928

SEMBRADORAS
ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

MONITORES PARA
PARA SEMBRADORA NEUMÁTICA
SP Y SPLC

MONITORES ELECTRÓNICOS GASPARDO

V1200

Monitor V1200 Funciones básicas

- Alarma de control de funcionamiento de cada fila
- Cuenta Hectáreas

MCE6000

Monitor MCE multifunciones

- Alarma de control de funcionamiento de cada fila
- Densidad de siembra (semillas por m2)
- Área sembrada parcial y total (has)
- Distancia de siembra media de todas las filas o de cada fila activa (cms)
- Posibilidad de instalar clutch eléctrico para desactivar alguna fila
- Sensor de velocidad

MCE6000

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

SEMBRADORA GASPARDO

PARA HORTALIZAS

ORIETTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ruedas motrices antiderrapantes de altura regulable, garantizan la distancia correcta entre plantas
- Enganche a 3 pts Cat II y barra porta herramientas robusta
- Sistema de accionamiento del plato de siembra por flecha asegura 100% la precisión
- Sistema de cambio centralizado con un amplio rango de distancias entre plantas
- Plato de siembra de gran diámetro que requiere menor velocidad de rotación lo cual maximiza la precisión
- Doble simulador de semilla patentado que evita el “cuateo” y asegura la densidad de siembra
- Doble sistema neumático de aspiración y presión garantiza la densidad de siembra
- Amplia variedad de accesorios opcionales:
- Sistema de recuperación de la semilla sobrante en cada tolva
    - Amplia variedad de platos de siembra para todo tipo de semillas
    -Micro granulador de precisión
    -Fertilizador de precisión

Terramak
Especialistas en maquinaria agrícola desde 1928

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

SEMBRADORA NEUMÁTICA

PARA HORTALIZAS

UNIDAD DE SIEMBRA

UNIDAD DE SIEMBRA



Doble singulador de semilla evita "cuateo"

Hilera sencilla

Doble hilera

Tiple hilera

MODELO F3000L

SEMBRADORA SEMIAUTOMÁTICA PARA TUBÉRCULOS

PAPA - CAMOTE - BETABEL

Checchi & Magli

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Producción promedio de 0.6 hectáreas por fila por día
- Unidades de siembra con ajuste de frecuencia de caída, distancia entre hileras y profundidad, separación e inclinación
- Discos cubridores regulables en profundidad, separación e inclinación
- Distancia entre plantas de 14 a 28 cms (otras bajo pedido)
- Funcionamiento mecánico con enganche a 3 puntos y barras portaherramientas reforzada
- Amplia gama de accesorios disponibles (Fertilizador, Micro granulador, Vertederas cubridoras. etc.

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

GASPARDO

SC MARIA

SEMBRADORA DE PRECISIÓN

PARA GRANOS FINOS

Enganche de tirón

Machete doble disco

Distribuidor de semilla y fertilizante fabricado en acero inoxidable

Transmisión lateral robusta en baño de aceite

La sembradora SC Maria cuenta con doble transmisión y un doble cajón interno, que le permite sembrar una gran variedad de semilla de cereales y pastos y al mismo tiempo fertilizar con gran precisión y uniformidad, posee una estructura robusta y un elemento de siembra súper reforzado de doble disco que garantizan el enterramiento de la semilla y fertilizante en terrenos poco preparados, desnivelados y/o pedregosos.

TRANSPLANTADORAS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

Terramak
Especialistas en maquinaria agrícola desde 1926

Checchi & Magli
ITALIA

BABY TRIUM

TRASPLANTADORA DT PARA PLANTAS

CON CEPELLÓN A DOBLE HILERA

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Producción de 3000 a 4000 plantas por hora por fila
- Distancia entre plantas de 14 a 50 cms (otras bajo pedido)
- Distancia mínima entre filas de 50 cms en hilera sencilla y hasta 10 cms. en versión tándem DT
- Unidades de trasplante independientes, cada una con paralelogramo, accionadas por ruedas motrices de goma y grandes ruedas flex compactadoras de 410 mm para mejor adaptación al contorno del terreno
- Funcionamiento mecánico con enganche a 3 puntos y barra portaherramientas reforzada
- Opcional porta charolas giratorio o de parrilla trasversal
- Amplia gama de accesorios disponibles. (Fertilizador, Micro granulador, etc .)
- Equipada con machete de siembra para cepellones de entre 2 y 3 cm de diámetro. (Otros tamaños disponibles bajo pedido).

Terramak
Especialistas en maquinaria agrícola desde 1928

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

Checchi & Magli

UNITRIUM

TRASPLANTADORA PARA PLANTAS

CON CEPELLÓN HILERA SENCILLA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Producción de 4500 a 5000 plantas por hora por fila
- Distancia mínima entre filas de 50 cms
- Distancia entre plantas de 10 a 100 cms (otras bajo pedido)
- Unidades de trasplante independientes y regulables, equipadas con rueda motriz y resorte para mejor adaptación al contorno del terreno
- Ruedas de apoyo de altura regulable para trabajar en plano o sobre camas en terrenos sin acolchado
- Funcionamiento mecánico en enganche a 3 puntos y barra portaherramientas reforzada
- Incluye porta charolas giratorio
- Amplia gama de accesorios disponibles (Fertilizador, (Micro granulador, etc.)
- Equipada con machete de siembra para cepellones de entre 2 y 3 cms de diámetro. (Otros tamaños disponibles bajo pedido)

WOLF

TRASPLANTADORA PARA PLANTAS

CON CEPELLÓN EN TERRENO CON O SIN ACOLCHADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Producción de 2800 a 3000 plantas por hora por fila (hasta 4000 con kit opcional)
- Unidades de trasplante independientes y regulables
- Ruedas motrices antiderrapantes de altura regulable para trabajar en plano ó sobre camas en terrenos con
- o sin acolchonado
- Distancia entre plantas de 20 a 33 cms (Hasta 198 cms bajo pedido)
- Distancia mínima entre filas de 50 cms (32 cms con kit opcional)
- Funcionamiento mecánico con enganche a 3 puntos y barra portaherramientas reforzada
- Amplia gama de accesorios disponibles. (Fertilizador, Micro granulador, etc.)

Terramak
Especialistas en maquinaria agrícola desde 1928

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

Checchi & Magli

FOXDRIVE R14

TRASPLANTADORA PARA PLANTAS CON O SIN CEPELLÓN

A HILERA SENCILLA O DOBLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Producción de 2000 a 2500 plantas por hora por fila
- Distancia entre filas entre 50 - 90 cm. en barra sencilla y 25 - 50 cm. en el modelo DT
- Distancia entre plantas ajustable desde 9 hasta 63 cm
- Unidades de trasplante independientes y regulables equipadas con paralelogramo
- Ruedas Motrices
- Enganche a 3 puntos y barra portaherramientas Extra Reforzada
- Doble asiento por cada fila
- Doble repisa porta caja por fila

Terramak
Especialistas en maquinaria agrícola desde 1928

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

Checchi & Magli
ITALIA

UNIFOX

TRASPLANTADORA PARA PLANTAS

CON O SIN CEPELLÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Producción de 2000 a 2500 plantas por hora por fila
- Distancia entre filas regulables de 50 a 90 cm
- Distancia entre plantas de 27 a 80 cm (otras bajo pedido)
- Unidades de trasplante independientes y regulables
- Ruedas de apoyo de altura regulable para trabajar en plano ó sobre camas en terrenos sin acolchado
- Incluye soporte para cajas o plántulas
- Funcionamiento mecánico con enganche a 3 puntos y barra portaherramientas reforzada
- Incluye soporte para cajas o plántulas.
- Amplia gama de accesorios disponibles. (Fertilizador, Micro granulador, preparación para riego, etc.)

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

F600 Y C450

ESPARCIDORES DE FERTILIZANTES

Y SEMILLAS

Los esparcidores de fertilizantes y semillas de enganche a 3 pts son una opción práctica y económica para distribuir al voleo semillas de cereales, sorgo, pasto u otros cultivos, así como cualquier tipo de fertilizantes granulados y en polvo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Chasis estructural tubular de alta resistencia
- Caja de engranes de hierro vaciado diseñada para trato rudo y fabricada con materiales de la más alta calidad
- Sistema de doble palanca / compuerta de fácil operación que permite esparcir al centro ó a los lados, según lo requieran las condiciones del viento y del terreno
- Sistema de dosificación ajustable por medio de palancas, que permiten aplicar la cantidad de fertilizante ó semilla deseadad por hectárea.
- Agitador central que proporciona un flujo continuo y uniforme de fertilizante o semilla hacia el plato esparcidor, eliminando los aglutinamientos.

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

GASPARDO

MODELO HL

CULTIVADORA - FERTILIZADORA

UNIDAD DE SIEMBRA SP

Cultivadora Fertilizadora rápida para el cultivo, deshierbe y fertilización de una gran variedad de cultivos hilerados. Su diseño de módulos flotantes con paralelogramo, equipados con 5 vibrocultores y placas de rotección para las plantas, le permite trabajar a alta velocidad. Su dosificador de precisión Minimax patentado, garantiza la aplicación exacta de fertilizante por hectárea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rueda de control de profundidad en cada módulo
- Módulos equipados con 5 vibrocultores en "S"
- Construcción robusta con barra porta herramientas de 4" x 4"
- Placas protectoras en cada módulo para evitar dañar las plantas
- Fertilizador de precisión equipado con dosificadores Minimax de calibración centralizada
- Fertilizador accionado por rueda motriz a piso

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

ASPERSORAS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

Terramak
Especialistas en maquinaria agrícola desde 1926

SAURO

ASPERSORA

DE AGUILONES HIDRÁULICOS

GASPARDO

Premezclador ecológico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tanque polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV, indicador de nivel, tapa roscada con cedazo en la boca de llenado
- Pre mezclador ecológico de serie
- Chasis reforzado y aguilón 100% galvanizados para evitar la corrosión
- Aguilón estructural de 14 m con 28 boquillas
- Bomba Comet de 125 Lts./min a 20 Bar
- Válvula reguladora RVA5. Filtro de presión autolimpiante y manómetro con escala diferencial
- Tanque auxiliar de 100 lt. para enjuague del circuito.
- Tanque auxiliar para agua limpia.
- Boquilla giratoria para limpiar internamente el tanque principal
- Sistema de hidrollenado con filtro flotador
- Dispositivo de alivio de sobre presión para proteger el circuito
- Requiere solamente de 1 par de tomas hidráulicas del tractor

GASPARDO

A610 Y A600P

ASPERSORA

DE AGUILONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tanque de polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV con indicador de nivel con manguera
- Chasis extra-reforzado pintado al horno para su resistencia a corrosión
- Bomba de 50 Lt/min COMET APS51 de diafragmas y presión máxima de 40 Bar fija al chasis
- Unidad de mando HPR2 de 3 vías con palanca de cierre total
- Agitador hidráulico tipo Venturi
- Filtro de entrada con válvula check integrada
- Mangueras especiales de alta presión para aspersión
- 21 Boquillas de abanico plano de 110 º con punta de cerámica y sistema anti goteo de diafragma
- Kit de hidrollenado con manguera de 3 mt y filtro para evitar contaminación de la fuente de abastecimiento de agua
- Tapa con minitapa y cedazo para facilidad de vaciado de producto
- Exclusivo tanque adicional para enjuague del circuito con capacidad de 80 lt
- Tanque adicional para lavado de manos de 15 lt
- Flecha cardán

EXPO

ASPERSORA DE TURBINA

DE LEVANTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Chasis robusto con enganche a 3 puntos Cat 1. 100 % galvanizado para evitar la corrosión
- Tanque de polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV, indicador de nivel, tapa roscada y cedazo
- Tanque auxiliar de agua limpia con capacidad de 15 lts.
- Turbia con corrector de aire y alerones superiores de 600 u 800 mm accionadas por caja de engranes de 1 velocidad + punto neutro y equipadas con boquillas anti goteo y con flujo de aire de 26,000 m3/hr
- Bomba de diafragmas de 50 lts/min a 40 Bar
- Válvula reguladora de flujo y presión de 4 vías y manómetro de glicerina
- Agitador hidráulico tipo Venturi
- Sistema de rellenado con filtro chupa charcos y 6 m de manguera
- alcance de aspersión de 6 metros de horizontal y 4 metros vertical
- Fecha cardan

Terramak
Especialistas en maquinaria agrícola desde 1928

GASPARDO

FUTURA RM 2000

ASPERSORA DE TURBINA

DE TIRÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tanque de polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV de 2,140 lts. de capacidad con indicador de nivel, tapa abatible con cedazo, tanque auxiliar de agua limpia de 15 lts, tanque de agua para enjuague del circuito de 135 lts y llave de paso para vaciado total
- Chasis 100% galvanizado, garantiza mayor vida util
- Rodado 11.5/80 - 15.3 de trocha y altura ajustables
- Turbina de 90 cms (36") de diámetro con 9 aspas de ángulo ajustable, con capacidad hasta de 70,000 m³/hr equipada con 18 boquillas dobles antigoteo, deflectores superiores, corrector de aire y transmisión de 2 velocidades + embrague
- Bomba de 145 lts/min y 50 Bar ó de 182 Lts./min. y 50 Bar
- Sistema para enjuagar el circuito con agua limpia que reduce el mantenimiento a la bomba y demás componentes.
- Filtro de succión con válvula de cierre y kit de hidrollenado con filtro flotante para evitar la entrada de impurezas hacia el tanque
- Doble agitador hidráulico
- Flecha Cardan
- Sensores de fotoceldas (opcionales)

FUTURA DC 2000

ASPERSORA DE TIRÓN

DOBLE CAÑON LARGO ALCANCE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tanque de polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV de 2,140 lts. de capacidad con indicador de nivel, tapa, abatible con cedazo, tanque auxiliar de agua limpia de 15 lts, tanque de agua para enjuague del circuito de 135 lts y llave de paso para vaciado total
- Chasis 100% galvanizado, garantiza mayor vida util
- Acabados en pintura de polvo horneada que garantiza una larga vida útil
- Rodado 11.5/80 - 15.3 de trocha y altura ajustables.
- Doble turbina de 455 mm de diámetro con capacidad de flujo de aire de hasta 26,000 m3/hr
- Bomba de 145 lts/min y 50 Bar
- Accionamiento hidráulico para regular el ángulo de inclinación de los cañones con el circuito del tractor.
- Sistema para enjuagar el circuito con agua limpia que reduce el mantenimiento a la bomba y demás componentes.
- Filtro de succión con válvula de cierre y kit de hidrollenado con filtro flotante para evitar la entrada de impurezas hacia el tanque.
- Doble agitador hidráulico.
- Kit de pistolas opcional.
- Sensores de fotoceldas (opcionales).

Terramak
Especialistas en maquinaria agrícola desde 1928

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

A1000 Y A2000

ASPERSORA DE TURBINA

DE TIRÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tanque de polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV con indicador de nivel, tapa abatible con cedazo y llave de paso para vaciado total
- Tanque para agua limpia para lavado de manos del operador
- Acabados galvanizado en caliente que garantiza una larga vida útil
- Rodado 10.0/80-12 (A1000) y 11.5/80-15.3 (A2000) de trocha y altura ajustables (2 posiciones)
- Turbina de 80 cms /A1000) y 90 cm (A2000) con deflectores superiores y corrector de aire
- Bomba de 120 lt/min a 50 Bar (A1000) y 145 lt/min a 50 Bar (A2000)
- Sistema de enjuague el circuito con agua limpia que reduce el mantenimiento a la bomba y demás componentes
- Filtro de succión con válvula de cierre y kit de hidro llenado con filtro flotador para evitar la entrada de impurezas hacia el tanque
- Kit de pistolas opcional
- Flecha cardán y Kit de pistola

ASPERSORAS
ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

SEGADORAS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CM 166 PLUS

SEGADORA DE TAMBORES

DE BANDAS

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ancho de trabajo de 1.65 mts
- Velocidad de hasta 15 km/hr
- Producción media de hasta 2.1 hectáreas por hora
- Engranes cónicos que aseguran una larga vida útil
- Resorte de flotación que reduce el peso de la máquina sobre el forraje y el desgaste de los discos patín
- Torre de enganche reforzada, para tractores Cat I ó II
- Dispositivo de seguridad para proteger el equipo al encontrarse con algún obstáculo
- Práctico sistema de cambio de posición de trabajo a posición de transporte
- Protección de lona reforzada
- Flecha cardán equipada con clutch de rueda libre

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

Jellon

F170

SEGADORA DE TAMBORES

DOBLE FLECHA CARDÁN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ancho de trabajo de 1.70 mts
- Exclusivo sistema de transmisión de potencia por medio de doble flecha cardan y caja de engranes (sin poleas ni bandas) que elimina el patinaje y la pérdida de potencia.
- Transmisión de engranes cónicos aseguran una operación confiable y de muy bajo mantenimiento
- Velocidad de hasta 15 km/hr
- Producción media de hasta 1.8 hectáreas por hora
- Sistema de balancín que asegura una perfecta adaptación de los tambores al contorno del terreno
- Torre de enganche reforzada, para tractores Cat I ó II.
- Dispositivo de seguridad para proteger el equipo en caso de bloqueo accidental.
- Práctico sistema de cambio de posición de trabajo a posición de transporte.
- Protección de lona reforzada.
- Flecha cardán equipada con clutch de rueda libre.

Terramak
Especialistas en maquinaria agrícola desde 1926

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

Bellon

D5L Y D6L

SEGADORA DE DISCOS

LEVANTE HIDRÁULICO

Segadora de discos ideal para segar todo tipo de pastos forrajeros y alfalfa a alta velocidad, realizando un corte limpio y eficiente y dejando el forraje esparcido para su rápido secado. De fabricación robusta, fácil operación y bajo mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

- Barra de corte de levante hidráulico y ángulo de corte ajustable, accionada por medio de bandas
- Torre de enganche con sistema de doble pistón hidráulico que permite la adaptación perfecta de la barra de corte al contorno del terreno
- Barra de corte con discos ovalados accionados mediante tren de engranes, que facilita el mantenimiento
- Dos cuchillas de acero templado por disco
- Para mayor seguridad, en posición de transporte la segadora queda totalmente dentro del ancho del tractor
- Flecha cardán equipada con clutch de rueda libre

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

Jellon

FIORE

SEGADORA DE CUCHILLAS

DOBLE ACCIÓN LEVANTE HIDRÁULICO

Premezclador ecológico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de exclusivo antivibración que evita el desgaste prematuro de cuchillas y bielas
- Barra de corte equipada con dientes reforzados atornillables.
- Apta para cortar con gran eficiencia forrajes húmedos y/o acamados
- Barra con sistema de levante hidráuilco.
- Ángulo de corte ajustable, desde 90° hasta -75° permite cortar también en bordes y taludes
- Enganche a 3 puntos descentrable con 2 posiciones, según el ancho de trocha del tractor
- Dispositivo de seguridad para proteger el equipo en caso de bloqueo accidental
- Equipada con deflector para acordonar el forraje segado
- Inlcuye una sección de cuchillas adicionales de cortesía
- Flecha cardán equipada con clutch de rueda libre

RASTRILLOS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

Terramak
Especialistas en maquinaria agricola desde 1926

MODELO BAT

RASTRILLO DE REMOLQUE DE ALTO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

DESPEJE SERIE REFORZADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de plegado hidráulico accionado desde la cabina del tractor, independiente para cada rastrillo permite trabajar con un solo lado en caso necesario
- Sistema de suspensión independiente en cada rueda que permite la libre flotación evitando el daño o contaminación del producto cosechado
- Remolque de alta estabilidad que garantiza un transporte rápido y seguro equipado con llanta R15
- Tirón de altura ajustable fácilmente adaptable a diferentes modelos de tractor
- Ruedas de 1.4 mts de diámetro con flange central y 40 ganchos de 7 mm de diámetro, fabricados de acero especial templado con alto grado de flexibilidad y resistencia a la deformació

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

MODELO R4 CAÑERO

RASTRILLO DE LEVANTE

EXTRA REFORZADO "CAÑERO"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Torre de enganche robusta, con cuadro inferior de perfil estructural reforzado y pernos Cat II con refuerzos adyacentes, equipada con doble resorte de flotación y traba para transporte
- Sistema de cambio de posición de trabajo por medio de flanges en bastidor y brazos. Muy robusto, seguro y práctico
- Brazo de cambio reforzado en su estructura con pivote de brazo de mayor calibre
- Masa de acero nodular equipada con grasera y doble balero de bolas de acero
- Ruedas de 1.4 mts de diámetro con flange central y 40 ganchos de 7.5 mm de diámetro, fabricados de acero especial templado con alto grado de flexibilidad y resistencia a la deformación.
- Posición de transporte que reduce el ancho total del equipo para mayor seguridad durante el traslado en brechas o carreteras

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

MODELO R

RASTRILLO DE LEVANTE

REFORZADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Torre de enganche robusta, con cuadro inferior de perfil estructural reforzado y pernos Cat II con refuerzos adyacentes, equipada con doble resorte de flotación y traba para transporte
- Sistema de cambio de posición de trabajo por medio de flanges en bastidor y brazos. Muy robusto, seguro y práctico
- Flange central sobredimensionado, fabricado de lámina de grueso calibre troquelada que asegura mayor resistencia y rigidez
- Masa de acero nodular equipada con grasera y doble balero de bolas de acero
- Ruedas de 1.4 mts de diámetro con flange central y 40 ganchos de 7.5 mm de diámetro, fabricados de acero especial templado con alto grado de flexibilidad y resistencia a la deformación
- Posición de transporte que reduce el ancho total del equipo para mayor seguridad durante el traslado en brechas o carreteras

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

C120H Y C120HC

COSECHADORA DE FORRAJE

DE 1 SURCO

Única cosechadora con 2 AÑOS DE GARANTÍA

Exclusivo Sistema
Quiebra Granos
Synchro Cracker TM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Disponible en versión accionada por Doble Cardan (JF C120HC) o por Banda po 5V super HC de alta transmisión de potencia (JF C120H).
- Exclusivo doble sistema Quiebra Granos +PRO y Synchro Cracker, único en el mercado, el cual garantiza una mayor cantidad de granos partidos potenciando el valor nutricional del forraje.
- Rotor equipado con 12 cuchillas con exclusivo diseño en “C” que pica y lanza el forraje picado con alta eficiencia.
- Hasta 24 diferentes tamaños de picado.
- Plataforma recogedora plegable para un fácil acceso ya sea para ajustes o mantenimiento, equipada con 4 rodillos, 2 cortadores y 2 alimentadores perfectamente sincronizados con el rotor picador lo que garantiza la precisión de picado, menor consumo de potencia y menor desgaste interno.
- Tubo de salida con control de giro hidráulico desde la cabina del tractor, fabricado en “crosslink”, más ligero y resistente a la abrasión y oxidación, garantiza una larga vida útil.
- Carenado fabricado en “crosslink” que garantiza el flujo continuo del forraje al interior de la plataforma de corte.
- Afilador de cuchillas integrado.
- Flecha cardán reforzada.

ENSILADORAS
ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

C120H Y C120HC

COSECHADORA DE FORRAJE

CON CABEZAL MULTIFORRAJE

única cosechadora con **2 AÑOS DE GARANTÍA**

JF C120 HC AT

Exclusivo Sistema Quiebra Granos Synchro Cracker TM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Accionada por doble cardán.
- Cabezal multi forraje equipado con 2 tambores recogedores con 0.90m de ancho de trabajo total para la cosecha de forrajes de alto porte así como gramíneas forrajeras sembrados al voleo o en línea (hasta 2 surcos dependiendo de la distancia entre surcos), en cualquier dirección de avance, aumentando sustancialmente la productividad y eficiencia de la cosecha.
- Exclusivo doble sistema Quiebra Granos +PRO y Synchro Cracker, único en el mercado, el cual garantiza una mayor cantidad de granos par dos potenciando el valor nutricional del forraje.
- Rotor equipado con 12 cuchillas con exclusivo diseño en “C” que pica y lanza el forraje picado con alta eficiencia.
- Hasta 24 diferentes tamaños de picado.
- Plataforma recogedora plegable para un fácil acceso ya sea para ajustes o mantenimiento, equipada con 4 rodillos, 2 cortadores y 2 alimentadores perfectamente sincronizados con el rotor picador lo que garantiza la precisión de picado, menor consumo de potencia y menor desgaste interno.
- Tubo de salida con control de giro hidráulico desde la cabina del tractor, fabricado en “crosslink”, más ligero y resistente a la abrasión y oxidación, garan za una larga vida ú l.
- Afilador de cuchillas integrado.
- Flecha cardán reforzada.

ENSILADORAS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

C240H EVOLUTION

COSECHADORA DE FORRAJE

DE 2 SURCOS BRAZO PLEGABLE

única cosechadora con 2 AÑOS DE GARANTÍA

Exclusivo Sistema Quiebra Granos Synchro Cracker TM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Accionada por Doble Cardan
- Doble rotor picador de 12 cuchillas cada uno, permite alcanzar una producción de prácticamente el doble de una cosechadora JF C120, manteniendo una excelente uniformidad de picado.
- Exclusivo doble sistema Quiebra Granos +PRO y Synchro Cracker, único en el mercado, el cual garantiza una mayor cantidad de granos partidos potenciando el valor nutricional del forraje.
- Brazo plegable que facilita el cambio a posición de trabajo en reversa para abrir calle o a posición de transporte.
- El sistema de control por JOYSTICK permite una operación muy sencilla y rápida.
- Hasta 24 diferentes tamaños de picado.
- Doble Plataforma recogedora plegable para un fácil acceso ya sea para ajustes o mantenimiento, equipada con 4 rodillos, 2 cortadores y 2 alimentadores perfectamente sincronizados con el rotor picador lo que garantiza la precisión de picado, menor consumo de potencia y menor desgaste interno.
- Tubo de salida alargado con doble deflector para un mejor flujo de descarga, con control de giro hidráulico desde la cabina del tractor.
- Doble carenado fabricado en “crosslink” que garantiza el flujo continuo del forraje al interior de la plataforma de corte.
- Afilador de cuchillas integrado.
- Flecha cardán reforzada.

ENSILADORAS
ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

JF

1600 AT

COSECHADORA DE FORRAJE

DE AREA TOTAL

Única cosechadora con 2 AÑOS DE GARANTÍA

Exclusivo Sistema Quiebra Granos Synchro Cracker TM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Accionada por doble cardán.
- Sistema de cosecha multiforraje de 1.60 mts de ancho de trabajo compuesto de 2 tambores frontales recogedores de velocidad ajustable para mejor flujo del forraje cosechado, ideal para cosechar forrajes de alto porte así como gramíneas forrajeras sembrados al voleo o en línea, en cualquier dirección de avance, aumentando sustancialmente la productividad y eficiencia de la cosecha.
- Tambores recogedores reforzados, con múltiples velocidades y sierras de corte con revestimiento de Tungsteno con velocidad independiente del tambor recogedor.
- Exclusivo doble sistema Quiebra Granos +PRO y Synchro Cracker, único en el mercado, el cual garantiza una mayor cantidad de granos partidos potenciando el valor nutricional del forraje.
- Poderoso rotor con 15 cuchillas de tecnología "C" sobredimensionadas y sopladores traseros para mayor ventilación y poder de lanzamiento del forraje picado.
- Hasta 18 diferentes tamaños de picado (de 2.5 a 43 mm).
- Tubo de salida alargado con doble deflector para un mejor flujo de descarga en vagón o camión, con control hidráulico de giro y deflector desde la cabina del tractor por medio de JOYSTICK
- Brazo pantográfico totalmente articulable y 2 ruedas de apoyo que permiten trabajar en terrenos desnivelados sin dañar el chasis de la máquina evitando tensiones en los brazos de levante del tractor.
- Tercer punto con ajuste hidráulico y enganche de múltiples posiciones: cosecha lateral, trasera o frontal, muy práctico para abrir calles y para plegar el equipo para un transporte seguro.
- Tumbador del producto con ajustes ver cales y horizontales para mejor adaptabilidad a los diferentes tipos de forrajes. rendimiento .
- Afilador de cuchillas

ENSILADORAS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

1900 AT
COSECHADORA DE PRECISIÓN
MULTIFORRAJE JF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Accionada por doble cardán.
- Cabezal multiforraje equipado con 4 tambores recogedores con 1.90 mts de ancho de trabajo total para la cosecha de forrajes de alto porte así como gramíneas forrajeras sembrados al voleo o en línea (hasta 3 surcos a 75 cm o 4 surcos a 50 cm entre surcos), en cualquier dirección de avance, aumentando sustancialmente la productividad y eficiencia de la cosecha.
- Exclusivo doble sistema Quiebra Granos +PRO y Synchro Cracker, único en el mercado, el cual garantiza una mayor cantidad de granos partidos potenciando el valor nutricional del forraje.
- 2 Rotores equipados cada uno con 12 cuchillas con exclusivo diseño en “C” que pica y lanza el forraje picado con alta eficiencia.
- Hasta 24 diferentes tamaños de picado.
- Doble plataforma recogedora plegable para un fácil acceso ya sea para ajustes o mantenimiento, equipadas cada una con 4 rodillos, 2 cortadores y 2 alimentadores, perfectamente sincronizados con el rotor picador lo que garantiza la precisión de picado, menor consumo de potencia y menor desgaste interno.
- El sistema de control por JOYSTICK permite una operación muy sencilla y rápida.
- Tubo de salida alargado con doble deflector para un mejor flujo de descarga, con control de giro hidráulico desde la cabina del tractor.
- Doble carenado fabricado en “crosslink” que garantiza el flujo continuo del forraje al interior de la plataforma de corte.
- Brazo plegable que facilita el cambio a posición de trabajo en reversa para abrir calle o a posición de transporte.
- Afilador de cuchillas integra

ENSILADORAS
ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

JF

JF 1300 AT

COSECHADORA DE FORRAJE

DE ÁREA TOTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Accionada por doble cardán.
- Sistema de cosecha multiforraje de 1.30 mts de ancho de trabajo compuesto de 2 tambores frontales recogedores de velocidad ajustable para mejor flujo del forraje cosechado, ideal para cosechar forrajes de alto porte así como gramíneas forrajeras sembrados al voleo o en línea, en cualquier dirección de avance, aumentando sustancialmente la productividad y eficiencia de la cosecha.
- Tambores recogedores reforzados, con múltiples velocidades y sierras de corte con revestimiento de Tungsteno con velocidad independiente del tambor recogedor.
- Exclusivo doble sistema Quiebra Granos +PRO y Synchro Cracker, único en el mercado, el cual garantiza una mayor cantidad de granos partidos potenciando el valor nutricional del forraje.
- Poderoso rotor con 15 cuchillas de tecnología “C” sobredimensionadas y sopladores traseros para mayor ventilación y poder de lanzamiento del forraje picado.
- Hasta 18 diferentes tamaños de picado (de 3 a 55 mm).
- Tubo de salida alargado con deflector para un mejor flujo de descarga en vagón o camión, con control hidráulico de giro y deflector desde la cabina del tractor por medio del JOYSTICK.
- Rueda de apoyo con ajuste de altura para mejor estabilidad de la máquina.
- Tercer punto con ajuste hidráulico para mayor comodidad en la operación y transporte.
- Tumbador del producto con ajustes verticales y horizontales para mejor adaptabilidad a los diferentes tipos de forrajes.
- Enganche a 3 puntos trasero para reducir el ancho de transporte del equipo.
- Afilador de cuchillas integrado.
- Flecha cardán reforzada.

ENSILADORAS
ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

JF

JF 3200 AT

COSECHADORA DE FORRAJE

DE ÁREA TOTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para acoplarse a un tractor de 200-240 HP (1000 RPM), con cabina o controles reversibles.
- Sistema de cosecha multiforraje de 3.20 mts de ancho de trabajo compuesto de 4 tambores frontales recogedores de velocidad ajustable para mejor flujo del forraje cosechado, ideal para cosechar forrajes de alto porte así como gramíneas forrajeras sembrados al voleo o en línea, en cualquier dirección de avance, aumentando sustancialmente la productividad y eficiencia de la cosecha.
- Tambores recogedores reforzados, con múltiples velocidades y sierras de corte con revestimiento de Tungsteno con velocidad independiente del tambor recogedor.
- De fácil y rápido mantenimiento gracias a su cabezal desacoplable y carcasa con tapas abatibles.
- Exclusivo doble sistema Quiebra Granos +PRO y Synchro Cracker, único en el mercado, el cual garantiza una mayor cantidad de granos partidos potenciando el valor nutricional del forraje.
- Dos poderosos rotores con 15 cuchillas de tecnología “C” sobredimensionadas y sopladores trasero para mayor ventilación y poder de lanzamiento del forraje picado.
- Hasta 18 diferentes tamaños de picado (de 3 a 55 mm)
- Tubo de salida alargado con doble deflector para un mejor flujo de descarga en vagón o camión, con control hidráulico de giro y deflector desde la cabina del tractor por medio de JOYSTICK.
- Tumbador del producto con ajustes ver cales y horizontales para mejor adaptabilidad a los diferentes tipos de forrajes.
- Afilador de cuchillas integrado.
- Flecha cardan reforzada

ENSILADORAS
ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

1000 AT, 1300 C Y 1300 B

CABEZALES FORRAJEROS

PARA COSECHADORAS

JF 1000 AT

JF 1300

Cabezales acoplables a cualquier modelo de cosechadora JF de 1 surco, ideal para cortar y picar en una sola pasada cualquier tipo de forraje hilerado o sembrado al voleo (según el modelo).

ENSILADORAS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

30P Y 40P

PICADORAS DE FORRAJE ESTACIONARIAS

SERIE ECONOMICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Picado con gran uniformidad
- Construcción robusta que brinda una larga vida útil del equipo
- Rotor picador con cuchillas de acero especial templado de alta durabilidad aseguran un corte limpio, sin deshilachar el forraje.
- Alimentación manual. El diseño de las cuchillas estira el material hacia el rotor picador reduciendo el esfuerzo del operador y garantizando el flujo continuo del forraje.
- Equipado con base para motor a gasolina con motor integrado

ENSILADORAS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

30 EVO Y MAXXIUM

PICADORAS DE FORRAJE ESTACIONARIAS

CON RODILLO ALIMENTADOR SERIE PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Única en el mercado con palanca para el cambio de tamaño de picado mientras el equipo está en funcionamiento
- Rotor especial de acero con 4 cuchillas para una gran eficiencia de picado
- Cuchillas fabricadas en acero especial templado para mayor durabilidad y resistenci.
- Sistema de engranes por caja y cardán transmitiendo la potencia directo al rotor garantizando gran eficiencia
- Uniformidad de picado en dos tamaños según el modelo lo que mejora la calidad en la alimentación del ganado

ENSILADORAS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

JF

JF9000
VAGÓN REPARTIDOR
DE FORRAJE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad de 9 m3
- Tiempo de descarga total en 3 minutos ya sea lateral o posterior
- Descarga lateral por medio de sinfín hacia el comedero, o por barras transportadoras por la parte posterior al silo (MAYOR ESTABILIDAD AL NO SER DE VOLTEO)
- Chasis de construcción robusta que brinda una larga vida útil del equipo
- Ruedas en tandem que aseguran estabilidad en terrenos irregulares o al cruzar bordos
- Doble agitador sincronizado que asgura el flujo constante y uniforme al descargar el forraje
- Fondo de madera tratada de alta durabilidad
- Chasis reforzado y paredes atornilladas
- Flecha cardán

ENSILADORAS
ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

2D, 5D Y 10D

MOLINOS DESINTEGRADORES

DE GRANOS Y FORRAJES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Incluye juego de 5 Cribas para diferentes tamaños de triturado (Ciega, 8, 3, 5 y 10 mm.)
- Rotor equipado con 2 cuchillas y juego de martillos para una mejor eficiencia de molienda
- Cuchillas y martillos fabricados de acero especial templado para mayor durabilidad y resistencia
- Con base para motor de gasolina, eléctrico o con enganche para tractor.
- Disponible en diferentes tamaños y capacidades

ENSILADORAS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

DESVARADORAS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

Terramak
Especialistas en maquinaria agrícola desde 1926

D60PC

DESVARADORA DE 1.52 M.

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Torre de enganche a 3 puntos categoría II, fabricada de placa de acero con tirantes de flotación
- Corza de diseño y construcción robusta, fabricada con materiales de primera calidad
- Caja de engranes de 75 hp, con relación multiplicadora de 1 al 1.47 fabricada con materiales de la más alta calidad, garantizada por 5 años, montada sobre placa de acero 1" de espesor que le brinda más solidez
- Porta cuchillas de placa de diseño en cruz equipado con 4 cuchillas de doble filo de 1/2 x 3" fabricadas en acero especial templado
- Pernos sujetadores de acero forjado de 1 1/4" de diámetro, altamente resientes al desgaste
- Rueda de apoyo posterior de hule sólido laminado con ajuste de la altura de corte
- Flecha cardán equipada con cluth de fricción

D72HLC Y D72XR

DESVARADORA

DE 1.83 M.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Torre de enganche a 3 puntos categoría II centrable y descentrable, fabricada de placa de acero con 2 posiciones para descentrar el equipo y desvarar fuera del rodado del tractor, ya sea bajo los árboles, y/ó a límites de propiedad
- Coraza de diseño y construcción robusta, fabricada con materiales de primera calidad
- Caja de engranes de 75 Hp y 85 HP (según modelo), con relación multiplicadora de 1 a 1.47 fabricada con materiales de la más alta calidad, generalizada por 5 años, D72XR relación multiplicadora de 1 a 1.5 montada sobre placa de acero de 1" de espesor que le brinda más solidez
- Portacuchillas para trabajo extra pesado de diseño oval para esquivar los impactos directos a la transmisión y al tractor
- Pernos sujetadores de acero forjado de 1 1/4" de diámetro, altamente resistente al desgaste
- Rueda de apoyo posterior de hule sólido laminado con ajuste de la altura de corte
- Flecha cardán equipada con clutch de fricción
- Modelo D72XR con faldones robustos de 5/16" de espersor y patines robustos de 3" de ancho

D72HLC Y D72XR

DESVARADORA HEAVY DUTY 2.13 M.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Torre de enganche a 3 puntos categoría II fabricada de placa de acero con tirantes de flotación
- Coraza de diseño estructural fabricada con faldón reforzado para resistir impactos
- Caja de engranes de 100 HP diseñada para trato pesado, con relación multiplicadora de 1 a 1.47 fabricada con materiales de la más alta calidad, garantizada por 5 años, montada sobre placa de acero de 1" de espesor que le brinda más solidez
- 2 cuchillas de 1/2" x 4" fabricadas de acero especial tratado térmicamente
- Pernos sujetadores de acero forjado de 11/4" de diámetro, altamente resistentes al desgaste
- Porta cuchillas para trabajo extra pesado, de diseño oval para esquivar los impactos directos de las transmisión y al tractor
- Doble rueda de apoyo de hule sólido para mayor estabilidad con ajuste de altura de corte
- Flecha cardán tipo pesada equipada con cluth de fricción

MASCHIO

BARBI

TRITURADORA

1.00 M - 20 A 45 HP - 4 CM. Ø

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche universal de 3 pts. Cat. I o II con desplazamiento manual hasta 20 cm
- Transmisión central para 540 RPM equipada con cluth de rueda libre
- Patines para evitar el desgaste
- Transmisión lateral de 3 bandas
- Contra cuchilla inferior
- Rodillo de apoyo con 3 posiciones para triturado fino o grueso
- Flecha cardan estándar
- Protectores de seguridad según norma CE
- Rotor balanceado electrónicamente de fábrica
- Equipada con Martillos #20

BRAVA

TRITURADORA

1.80 Y 2.30 M. - 40 A 80 HP - 6 CM. Ø

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche universal de 3 puntos Cat II desplazamiento manual (M) o hidráulico (H) hasta 40 cm
- Transmisión central para 540 RPM equipada con clutch de rueda libre
- Doble contracuchilla inferior dentada
- Patines para evitar al desgaste
- Transmisión lateral de 3 bandas (Brava 180) o 4 bandas (Brava 230)
- Rotor balanceado electrónicamente. Equipada con martillos #08
- Rodillo de apoyo con 2 posiciones para triturado fino o grueso
- Flecha de cardán estándar
- Protectores de seguridad según norma CE
- Contra cuchilla inferior

MASCHIO

CORAZZA XR

TRITURADORA

2.10 Y 2.30 M. - 55 A 80 HP - 10 CM Ø

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche universal de 3 puntos Cat II desplazamiento hidráulico hasta 44 cm
- Transmisión central para 540 RPM equipada con clutch de rueda libre
- Patines para evitar al desgaste
- Transmisión lateral de 4 bandas
- Rotor balanceado electrónicamente
- Equipada con martillos #14
- Rodillo de apoyo con 2 posiciones para triturado fino o grueso
- Flecha de cardán estandar
- Protectores de seguridad según norma CE

TIGRE

TRITURADORA

2.50 Y 3.00 M. - 65 A 140 HP - 12 CM. Ø

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche universal de 3 puntos Cat II desplazamiento manual (M) o hidráulico (H) hasta 50 cm
- Transmisión central para 540 RPM equipada con clutch de rueda libre
- Doble contra cuchilla inferior dentada
- Patines para evitar al desgaste
- Transmisión lateral de 5 bandas
- Rotor balanceado electrónicamente
- Equipada con martillos #14
- Rodillo de apoyo
- Flecha de cardán estándar
- Protectores de seguridad según norma CE

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

MASCHIO

GIRAFFA Y GIRAFFETTA

TRITURADORA DE BRAZO HIDRÁULICO

DE 1.40 M. Y 2.10 M. - 70 A 110 HP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche universal de 3 puntos Cat II con articulación de nivelación automática
- Transmisión central para 540 RPM equipada con clutch de rueda libre
- Brazo hidráulico para desplazar e inclinar el cabezal de corte
- Sistema de seguridad que garantiza el retroceso y retorno automático de la trituradora al chocar con algún obstáculo
- Patines para evitar al desgaste
- Transmisión lateral de 4 bandas
- Contra cuchilla inferior
- Rotor balanceado electrónicamente.
- Equipada con martillos #14 (Giraffa) y #20 (Giraffetta)
- Rodillo de apoyo con 2 posiciones para triturado fino o grueso
- Flecha de cardán estándar
- Protectores de seguridad según norma CE

CULTIVADORAS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

TRITURADORA DE BRAZO

MASCHIO

HIDRÁULICO DE GRAN ALCANCE

CABEZAL CORTA SETOS

CABEZAL CORTA RAMAS

ROTOR LIMPIA ACEQUIAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche universal de 3 puntos Cat II con articulación de nivelación automática
- Transmisión central para 540 RPM equipada con clutch de rueda libre
- Brazo hidráulico para desplazar e inclinar el cabezal de corte
- Sistema de seguridad que garantiza el retroceso y retorno automático de la trituradora al chocar con algún obstáculo
- Sistema de corte flotante siguiendo el contorno del suelo
- Circuito hidráulico independiente con motor y bomba de alta eficiencia
- Patines para evitar el desgaste
- Transmisión lateral de bandas con tensor exterior
- Contra cuchilla inferior
- Rotor balanceado electrónicamente de fábrica
- Equipadas con diversos tipos de cuchillas o martillos
- Tapa abatible para facilitar el mantenimiento
- Rodillo de apoyo
- Flecha cardán con mecanismo de seguridad

Terramak
Especialistas en maquinaria agrícola desde 1926

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

TFS-200
TRITURADORA FORESTAL

Martillos fijos de acero especial

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Chasis fabricado de acero de alta resistencia
- Protección delantera de cortina de cadenas y doble tapa trasera
- Tapa abatible hidráulicamente para facilitar la entrada de material
- Rotor de martillos fijos en colocación helicoidal
- Martillos de acero de aleación especial
- Patines con 2 posiciones para regular la altura de corte
- Transmisión lateral de 6 bandas tipo XPB
- Transmisión central con embrague de rueda libre y flecha de 1 3/4" Z6
- Flecha cardan reforzada
- Para tractores con toma de fuerza de 540 rpm.

Terramak
Especialistas en maquinaria agrícola desde 1928

PODADORAS
ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FLHD9007D
PODADORA DE ÁRBOLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para montaje frontal en tractor agrícola, con potencia mínima de 55HP (No incluye base)
- Equipada con barra de corte multiposiciones con discos ó cuchillas que giran a 4000 RPM, impulsados por 3 motores hidráulicos de alta capacidad
- 7 Discos de 600 mm para poda leñosa o 7 cuchillas para poda verde
- Diámetro máximo de corte 15 cm (Disco) ó 3 cm (cuchilla)
- Grupo hidráulico con enganche a 3 puntos compuesto de: tanque de 80 lt., bomba hidráulica de alta capacidad multiplicador de velocidad, filtro, radiador y motores hidráulicos de alta capacidad
- Caballete para transporte y maquina en reposo
- Flecha Cardán
- Protección de red metálica y acrílico, sobre roll-bar (para tractores sin cabina)
- Mangueras hidráulicas con protección
- No incluye aceite hidráulico

BEAR CAT

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

CH9540HPXT

CHIPEADORA DE 9" PARA ENGANCHE

A TRACTOR CON ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA

Controlador de pantalla digital para sistema de alimentación hidráulica

INCLUYE

- Arranque eléctrico
- Alimentación hidráulica
- Auto Alimentación
- Rotación de la base 360°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche 3 pts Cat II 540 RPM.
- Potencia requerida de 50-100 HP.
- Alimentación Hidráulica.
- Control del sistema en pantalla digital.
- Rotor de 30″ x 1 1/4″ equipado con 4 cuchillas reversibles de acero especial templado.
- Contracuchilla de acero templado con 4 lados útiles.
- Accionamiento por medio de cuatro bandas.
- Tubo de salida con giro de 360 grados.
- Fecha cardán.
- Garantía limitada de 2 años.

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

CHIPEADORA

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

BEAR CAT

SC2163
CHIPEADORA-TRITURADORA
DE 2" CON MOTOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor de 6 HP (170 cc) encendido manual
- Alimentación manual
- 2 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas térmicamente
- Rotor de 13"
- Ruedas para traslado manual
- Criba estándar de 1.13" (2.8 cms)
- Criba opcional de 3/4" (1.9 cms
- Producción de astillas promedio por hora: 4 metros cúbicos
- Consumo de combustible promedio por hora:1.6 litros
- Capacidad de l tanque de combustible: 3.4 litros
- Garantía limitada de 2 años

SC5627B
CHIPEADORA-TRITURADORA
DE 5" CON MOTOR ENCENDIDO ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor de 24 HP de encendido eléctrico
- Alimentación manual
- Rotor de 18" x 3/4", equipando con 4 cuchillas reversibles y tambor triturador con 12 martillos reversibles de acero vaciado
- Ventilador y tubo de descarga con giro de 360°
- Palanca con 5 posiciones para elegir el tamaño de la viruta, (sin cribas)
- Accionamiento por medio de la doble banda con pedal de acoplamiento
- Remolque para carretera con eje de suspensión por torsión, neumáticos de R12 y acople de bola de 2" cadenas de seguridad, luces de frenos, polveras y señales de dirección
- Batería no incluida
- Producción de astillas promedio por hora: 13 metros cúbicos
- Capacidad del tanque de combustible:34.10 litros
- consumo de combustible promedio por hora:6 litros
- Garantía limitada de 2 años

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

BEAR CAT

CIBRAS DE DESCARGA

SC3306E
CHIPEADORA-TRITURADORA
DE 3” CON MOTOR ENCENDIDO ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche a 3 pts. Cat II y barra portaherramientas de 6" x 6" de grueso calibre.
- Fertilizador de alta precisión con dosificadores "Minimax" patentados y marcador hidráulico
- Micro granulador de precisión opcional
- Disco de corte frontal con doble resorte y doble disco de siembra con machete de siembra profunda garantizan la colocación precisa de la semilla aun en terrenos poco preparados
- Sistema de acondicionamiento del palto de siembra por flecha cardán (sin cadenas) que asegura 100% la precisión
- Caja de cambios central brinda más de 200 opciones de distancia entre plantas
- Ruedas motrices antiderrapantes de altura regulable, garantizan la distancia entre plantas
- Un juego de platos para maíz, kit de luces y flecha cardán
- Accesorios Opcionales: Monitor de siembra y una amplia variedad de platos de siembra

CH4420
CHIPEADORA DE 4” CON MOTOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor 13 Hp
- Alimentación manual
- Remolque para carretera con eje para servicio pesado y neumáticos R8, acoplador de bola de 2", cadenas de seguridad, luces de frenos, polveras y señales de dirección
- Rotor de 14" x 1", montado en cantilever (flecha por un solo lado) que evita que el material se enrede en la flecha, equipado con 2 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas térmicamente
- Contra chuchilla con 4 lados útiles
- Accionamiento por medio de doble banda, con palanca de acoplamiento
- Batería no incluida
- Producción de astillas promedio por hora: 9 metros cúbicos
- Consumo de combustible promedio por hora:3.8 litros
- Capacidad del taque de combustible: 7 litros
- Garantía limitada de 2 años

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

BEAR CAT

CH5627

CHIPEADORA DE 5”

DE 3” CON MOTOR ENCENDIDO ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor de 24 HP con encendido eléctrico
- Alimentación manual
- Rotor de 20" x 1 1/4, equipado con 4 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas térmicamente
- contra cuchilla con 4 lados útiles
- Tapa del rotor con bisagras para fácil acceso
- Tubo de salida con giro de 360°
- Remolque para carretera con eje para servicio pesado y neumáticos R12, cadenas de seguridad, acoplador de bola de 2", luces de frenos, polveras y soporte
- Accionamiento por medio de banda doble, con pedal de acomplamiento
- Batería no incluida
- Producción de astillas promedio por hora: 13 ,metros cúbicos
- Capacidad del tanque de combustible: 34 litros.
- Garantía limitada de 2 años

SC5540B

CHIPEADORA-TRITURADORA

DE 5” PARA ENGANCHE A TRACTOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche a 3 pts para Tractor Agrícola Cat I o II y TdF a 540 RPM
- Potencia requerida a la toma de fuerza del tractor: de 25 a 45 HP
- Alimentación manual
- Doble tolva de entrada; Una directamente al rotor para materiales leñosos y otra al tambor para triturar desechos orgánicos menos fibrosos
- Rotor de 20” y 3/4”, equipado con 4 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas térmicamente
- Tambor con 36 martillos trituradores con filo de sierra
- Ventilador y tubo de descarga con giro de 360°
- Palanca con 5 posiciones para elegir el tamaño de la viruta sin necesidad de cribas
- Accionamiento por medio de doble banda
- Palanca para embrague manual
- Flecha Cardán
- Producción de astillas promedio por hora: 13 metros cúbicos
- Garantía limitada de 2 años

BEAR CAT

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

CH922DH

CHIPEADORA DE 9” ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA

CON MOTOR DIESEL ENCENDIDO ELÉCTRICO

Controlador de pantalla digital para sistema de alimentación hidráulica

INCLUYE

- Arranque eléctrico
- Alimentación hidráulica
- Auto Alimentación
- Rotación de la base 360°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Diesel 50 HP (2.2 Lt) totalmente cubierto y con encendido eléctrico
- Manija del rodillo de alimentación
- Velocidad de alimentación de 0 a 150 pies/minuto
- Rotor de 30" x 1 1/4", equipado con 4 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas térmicamente
- Contra chichilla con 4 lados útiles
- Tapa del rotor con bisagras para fácil acceso
- Tubo de descarga con giro a 360°
- Remolque para carretera con eje para servicio pesado y neumáticos de R15, enganche de tirón tipo perno, cadenas de seguridad, luces de frenos, polveras, soporte y porta placa
- Panel de control con medidores de presión y temperatura
- Accionamiento por medio de nada triple con pedal de acoplamiento
- Batería no incluida
- Producción de astillas promedio por hora: 22 metros cúbicos
- Consumo de combustible: 68 litros
- Garantía limitada de 2 años

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

BEAR CAT

CH8720IH

CHIPEADORA DE 8” ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA

CON MOTOR ENCENDIDO ELÉCTRICO

Controlador de pantalla digital para sistema de alimentación hidráulica

INCLUYE

- Arranque eléctrico
- Alimentación hidráulica
- Auto Alimentación
- Rotación de la base 360°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor de 25 HP (720 cc) con encendido eléctrico
- Manija para accionar el rodillo alimentador
- Rotor de 30" x 1 1/4", equipado con 4 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas térmicamente
- Contra cuchilla con 4 lados útiles
- Tapa del rotor con bisagras para fácil acceso
- Exclusiva base con giro de 360° que posiciona la alimentación y descraga hacia cualquier dirección
- Remolque para carretera con eje para servicio pesado y neumáticos de R15, acomplador de bola de 2", cadenas de seguridad, luces de seguridad, luces de frenos, polveras y soporte
- Accionamiento por medio de banda triple, con manija de acoplamiento
- Batería no incluida
- Podrucción de astillas promedio por hora: 16 metros cúbicos
- consumo de combustible promedio por hora: 5.6 litros
- Capacidad de tanque de combustible: 34.10 litros
- Garantía limitada de 2 años

BEAR CAT

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

CH922DH

CHIPEADORA DE 9” ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA

CON MOTOR DIESEL ENCENDIDO ELÉCTRICO

Alimentador de hojas y ramas pequeñas

Alimentación de troncos

CIBRAS DE DESCARGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Diesel 50 HP (2.2 Lt) totalmente cubierto y con encendido eléctrico
- Manija del rodillo de alimentación
- Velocidad de alimentación de 0 a 150 pies/minuto
- Rotor de 30" x 1 1/4", equipado con 4 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas térmicamente
- Contra chichilla con 4 lados útiles
- Tapa del rotor con bisagras para fácil acceso
- Tubo de descarga con giro a 360°
- Remolque para carretera con eje para servicio pesado y neumáticos de R15, enganche de tirón tipo perno, cadenas de seguridad, luces de frenos, polveras, soporte y porta placa
- Panel de control con medidores de presión y temperatura
- Accionamiento por medio de nada triple con pedal de acoplamiento
- Batería no incluida
- Producción de astillas promedio por hora: 22 metros cúbicos
- Consumo de combustible: 68 litros
- Garantía limitada de 2 años

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

BEAR CAT

CH45540

CHIPEADORA DE 4 1/2”

PARA ENGANCHE A TRACTOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche a 3 pts para Tractor Agrícola Cat I o II y TdF a 540 RPM
- Potencia requerida a la toma de fuerza del tractor: de 15 a 28 HP
- Alimentación manual
- Rotor de 14” y 1”, monrado en cantilever (flecha por un solo lado) que evita que el material se enrede en la flecha, equipado con 2 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas térmicamente
- Contra cuchilla con 4 lados útiles
- Accionamiento por medio de doble banda
- Palanca para embrague manual
- Flecha Cardán
- Producción de astillas promedio por hora: 10 metros cúbicos
- Garantía limitada de 2 años

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

BEAR CAT

CH5540
CHIPEADORA DE 5”
PARA ENGANCHE A TRACTOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche a 3 pts para Tractor Agrícola Cat I o II y TdF a 540 RPM.
- Potencia requerida a la toma de fuerza del tractor: de 24 a 45 HP
- Alimentación manual
- Rotor de 30” y 1 1/4”, equipado con 4 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas térmicamente
- Contra cuchilla con 4 lados útiles
- Tapa del rotor con bisagras para fácil acceso
- Abertura de alimentación 9”x 9”
- Tubo de salida con giro de 360°
- Accionamiento por medio de banda triple
- Flecha Cardán
- Producción de astillas promedio por hora: 13 metros cúbicos
- Garantía limitada de 2 años

CH8540
CHIPEADORA DE 8”
PARA ENGANCHE A TRACTOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche a 3 pts para Tractor Agrícola Cat I o II y TdF a 540 RPM
- Potencia requerida a la toma de fuerza del tractor: de 35 a 60 HP
- Alimentación manual
- Rotor de 30” y 1 1/4”, equipado con 4 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas térmicamente
- Contra cuchilla con 4 lados útiles
- Tapa del rotor con bisagras para fácil acceso
- Abertura de alimentación 9”x 9”
- Tubo de salida con giro de 360°
- Accionamiento por medio de banda triple
- Flecha Cardán
- Producción de astillas promedio por hora: 21 metros cúbicos
- Garantía limitada de 2 años

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

BEAR CAT

Tubo de descarga corto para huertas (opcional)

CH5627

CHIPEADORA DE 5”

DE 3” CON MOTOR ENCENDIDO ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche a 3 pts para Tractor Agrícola Cat I o II y TdF a 540 RPM.
- Potencia requerida a la toma de fuerza del tractor: de 50 a 100 HP
- Manija para accionar el rodillo alimentador
- Rotor de 30” y 1 1/4” y 125 kg. equipado con 4 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas térmicamente
- Contra cuchilla ajustable con 4 lados útiles
- Accionamiento por medio de 4 bandas
- Tapa del rotor con bisagras para fácil acceso
- Abertura de alimentación 9”x 9”
- Tubo de salida con giro de 360°
- Accionamiento por medio de banda triple
- Flecha Cardán
- Producción de astillas promedio por hora: 21 metros cúbicos
- Garantía limitada de 2 años

WV190 Y WV190S

ASPIRADORAS SOBRE RUEDAS MULTIUSOS

E EMPUJE O AUTOPROPULSADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ancho de boca de aspiración 68 cm
- Equipada con motor Briggs & Stratton 6 HP OHV (190 CC)
- Tipo de arranque: Retroceso
- 5 posiciones de altura para realizar fácilmente la recolección en todo terreno, una bolsa de descarga rápida de seis busheis de capacidad, barras ajustables con agarre alcochado, ventilado radial de cinco palas que entrega más CFM que cualquier aspiradora de la competencia y ruedas de 12” x 2.5” (30 cm x 6 cm) con baleros de bolas.
- Garantía limitada de 2 años

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

BEAR CAT

HW XB, HW TB Y HW SB

DESBROZADORAS SOBRE RUEDAS

MULTIUSOS DE EMPUJE O AUTOPROPULSADAS

Cabeza inclinable descentrable

cuchillas cortadoras de acero templado

Cierras de disco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor de 6.5 HP (190 cc) de encendido manual
- Ancho de corte de 24” (inclinable)
- Cabezal de corte de altura ajustable, equipado con bola de apoyo de acero resistente al desgaste
- 2 ruedas de tracción de 21” de diámetro
- Manubrio ergonómico ajustable
- Construcción robusta y acabado de alta resistencia
- Cuerda redonda o cuadrada de 0.130 ó 0.155
- Accesorios opcionales (sierra disco, triple cuchilla de acerto, etc)
- Garantía limitada de dos años

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

Terramak
Especialistas en maquinaria agrícola desde 1926

TALADROS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

G20 / 40

TALADRO AGRICOLA

PARA ENGANCHE A TRACTOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipado con caja de engranes tipo pesado, fabricada en USA con materiales de la más alta calidad, con relación reductora de 3.1 a 1. Garantizada por 5 años
- Torre de enganche a 3 puntos CAT I ó II y bastidor fabricados de tubo mecánico de 3" de diámetro
- Brocas de doble espiral con columna tubular de 2" de 1 mt de profundidad (extensiones opcionales para mayor profundidad disponibles), equipadas con chuchillas dentadas de acero especial templado y punta auto alineable
- Flecha cardán de perfil sólido cuadrado y funda protectora
- Varios tipos de tamaños de brocas disponibles
- Varios tipos de puntas disponibles (para diferentes tipos de suelos)

Amplia selección de brocas desde 4" hasta 24"

Transmición fabricada en EUA 5 años de garantía

TALADRO AGROINDUSTRIAL

HIDRÁULICO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

Terramak
Especialistas en maquinaria agrícola desde 1926

Unidad Hidráulica

Diferentes montajes según el equipo donde se acoplará

Diversidad de brocas y puntas para perforar diferentes tipos de suelo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipado con caja de engranes tipo pesado, fabricada en USA con materiales de la más alta calidad. Con relación reductora de 3.1 a 1. Garantizada por 5 años .
- Brocas de doble espiral con columna tubular de 2, de 1 mt de profundidad (extensiones opcionales para mayor profundidad disponibles), equipadas con cuchillas dentadas de acero especial templado y punta auto alineable.
- Varios tipos de montaje disponibles según el equipo en el que se vaya a usar: para tractor, retroexcavadora y mini cargador.
- Varios tipos y tamaños de brocas y puntas disponibles para perforar en diferentes tipos de suelos como: roca sólida, roca fracturable, concreto, asfalto, suelo compacto, caliche, arcilla dura, etc.

ABONADORAS CARGADORAS

BISON
TU ALIADO MÁS FUERTE

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

VH 350ER

ADITAMENTOS DISPONIBLES

AD01010000A	Cucharón sin dientes (1.22 m)
AD01020000A	Cucharón sin dientes (1.52 m)
AD08020000A	Dientes para cucharón (1.52 m)
KH01010000A	Válvula 1 palanca para tractor s/c
KH03020000A	Kit de 4 mangueras de 4.10 m

Enganche/
desenganche
rápido

VH 500ER

ADITAMENTOS DISPONIBLES

AD01590000A	Cucharón abonadora (1.68 m)
AD08020000A	Dientes para cucharón
KH02160000A	Válvula 2 palancas c. Abierto
KH03020000A	Kit de 4 mangueras de 4.10 m

ABONADORAS CARGADORAS

BISON
TU ALIADO MÁS FUERTE

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

VH 900P

ADITAMENTOS DISPONIBLES

AD01070000A	Cucharón abonadora (1.52 m)
AD01080000A	Cucharón abonadora (1.82 m)
AD01090000A	Cucharón abonadora (1.98 m)
AD08020000A	Dientes para cucharón (1.52 m)
AD08030000A	Dientes para cucharón (1.82 m)
AD08040000A	Dientes cucharón (1.98 y 2.13 m)
AD02010000A	Puntas para pacas redondas
AD03010000A	Uñas para carga paletizada
KH02150000A	Válvula 2 palancas c. Abierto
KH03020000A	Kit de 4 mangueras de 4.10 m
KH99090000A	Tapón conversión c. Cerrado og
KH99130000A	Kit conversión a 1 palanca og

VH 902DTP

ADITAMENTOS DISPONIBLES

AD01230000A	Cucharón abonadora (1.52 m)
AD01240000A	Cucharón abonadora (1.82 m)
AD01250000A	Cucharón abonadora (1.98 m)
AD08020000A	Dientes para cucharón (1.52 m)
AD08030000A	Dientes para cucharón (1.82 m)
AD08040000A	Dientes cucharón (1.98 y 2.13 m)
AD02050000A	Puntas para pacas redondas
AD03040000A	Uñas para carga paletizada
AD06010000A	Desensilador
KH02150000A	Válvula 2 palancas c. Abierto
KH03020000A	Kit de 4 mangueras de 4.10 m
KH99090000A	Tapón conversión c. Cerrado og
KH99130000A	Kit conversión a 1 palanca og

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

ABONADORAS
CARGADORAS

BISON
TU ALIADO MÁS FUERTE

VH 1201DTP

ADITAMENTOS DISPONIBLES

ideal para trabajos en áreas estrechas o pequeñas donde los tractores grandes no tienen acceso

AD01190000A	Cucharón abonadora (1.82 m)
AD01200000A	Cucharón abonadora (1.98 m)
AD01210000A	Cucharón abonadora (2.13 m)
AD01220000A	Cucharón abonadora (2.44 m)
AD08030000A	Dientes para cucharón (1.82 m)
AD08040000A	Dientes cucharón (1.98 y 2.13 m)
AD02030000A	Puntas para pacas redondas
AD02110000A	Puntas para pacas cuadradas
AD03070000A	Uñas para carga paletizada
AD05040000A	Agarrador para paca redondas
AD06020000A	Desensilador
KH02150000A	Válvula 2 palancas c. Abierto
KH03020000A	Kit de 4 mangueras de 4.10 m
KH99090000A	Tapón conversión c. Cerrado og
KH99130000A	Kit conversión a 1 palanca og

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

ABONADORAS
CARGADORAS

BISON
TU ALIADO MÁS FUERTE

VH 1501DTP

ADITAMENTOS DISPONIBLES

Cilindros de doble efecto de gran durabilidad

AD01260000A	Cucharón abonadora (1.82 m)
AD01270000A	Cucharón abonadora (1.98 m)
AD01280000A	Cucharón abonadora (2.13 m)
AD01290000A	Cucharón abonadora (2.44 m)
AD08030000A	Dientes para cucharón (1.82 m)
AD08040000A	Dientes cucharón (1.98 y 2.13 m)
AD02030000A	Puntas para pacas redondas
AD02110000A	Puntas para pacas cuadradas
AD03070000A	Uñas para carga paletizada
AD05040000A	Agarrador para paca redondas
AD06020000A	Desensilador
KH02150000A	Válvula 2 palancas c. Abierto
KH03020000A	Kit de 4 mangueras de 4.10 m
KH99090000A	Tapón conversión c. Cerrado og
KH99130000A	Kit conversión a 1 palanca og

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

BISON
TU ALIADO MÁS FUERTE

AB 1301

ADITAMENTOS DISPONIBLES

AD01040000W Cucharón abonadora (1.82 m)
KH02210000A Válvula 2 palancas c. Abierto

COLOR DE CALCOMANÍAS

Cucharón

Dientes para cucharón

Picos para pacas redondas

Picos para pacas cuadradas

Uñas para carga paletizada

Agarrador para pacas redondas

Desensilador

Válvulas de 1 y 2 palancas

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

BISON
TU ALIADO MÁS FUERTE

COSECHADORES CARGADORES

REMOLQUES

RVH 3000

COSECHADORES CARGADORES

RVH 3000

COSECHADORES CARGADORES

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

BISON
TU ALIADO MÁS FUERTE

COSECHADORES CARGADORES

REMOLQUES

TANDEM

RVH 4201T

COSECHADORES CARGADORES

QUINTA RUEDA

RVH 4201

COSECHADORES CARGADORES

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

BISON
TU ALIADO MÁS FUERTE

COSECHADORES CARGADORES

REMOLQUES

QUINTA RUEDA

RVH 4205

COSECHADORES CARGADORES

QUINTA RUEDA

RVH 6201

COSECHADORES CARGADORES

MOLINOS DE MARTILLOS

MMIB 20

ENGANCHE
INTEGRAL
90 MARTILLOS

MMRB 20*

ENGANCHE
DE TIRO
90 MARTILLOS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

MULTICULTIVADORES

BISON
TU ALIADO MÁS FUERTE

MCC 3/5/7

ADITAMENTOS DISPONIBLES

MC99020000A	Rodillo desterronador 3/5/7
MC99100000A	Kit timón unitario de 27" (c/u)

Rodillo desterronador

Timón unitario

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

BISON
TU ALIADO MÁS FUERTE

MCC 7/9/11

ADITAMENTOS DISPONIBLES

MC99030000A Rodillo desterronador 7/9/11
MC99110000A Kit timón unitario de 31" (c/u)

MCC 11/13/15

ADITAMENTOS DISPONIBLES

MC99040000A Rodillo desterronador 11/13/15
MC99110000A Kit timón unitario de 31"

FLB 35

CARGADORA FRONTAL

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

AGRO LEADER 1

DATOS TÉCNICOS

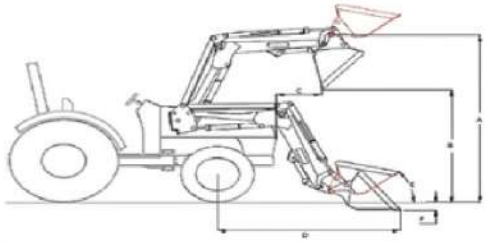

ESPECIFICACIONES	FLB 35	
Capacidad de Carga	350 KG	
a) Máxima Altura de Carga	2.22 mts	
b) Máxima Altura de Descarga	1.49 mts	
c)Alcance a Máxima Altura	0.46 mts	
d) Alcance con Cucharón a Nivel de Piso	1.84 mts	
e)Ángulo entre Cucharón y el piso con los Cilindros cerrados	40°	
f)Profundidad de Excavación con el Cucharón	0.1 mts	
g)Capacidad de Cucharón	0.2 mts^2	
h) Peso sin bases de Montaje	KG	
i) Cilindros Hidráulicos	Levante (2)	Cucharón (2)
Camisa o Tubo	2°	2°
Flecha Cromada	1°	1°
j) Con Paralelogramo	Si	
k) con enganche Rápido	Si	

FLB 50

CARGADORA FRONTAL

DATOS TÉCNICOS

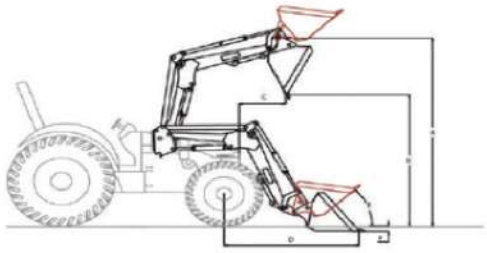

ESPECIFICACIONES	FLB 50	
Capacidad de Carga	1250 kg	
a) Máxima Altura de Carga	2.77 mts	
b) Máxima Altura de Descarga	1.72 mts	
c)Alcance a Máxima Altura	0.5 mts	
d) Alcance con Cucharón a Nivel de Piso	2 mts	
e)Ángulo entre Cucharón y el piso con los Cilindros cerrados	44°	
f)Profundidad de Excavación con el Cucharón	0.1 mts	
g)Capacidad de Cucharón	0.5 mts^3	
h) Peso sin bases de Montaje	KG	
i) Cilindros Hidráulicos	Levante (2)	Cucharón (2)
Camisa o Tubo	2- 1/2"	2 - 1/2"
Flecha Cromada	1 - 1/2"	1 - 1/4"
j) Con Paralelogramo	Si	
k) con enganche Rápido	Si	

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

AGRO LEADER 1

FLB 90
CARGADORA FRONTAL

DATOS TÉCNICOS

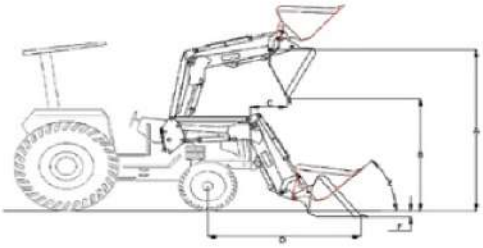

ESPECIFICACIONES	FLB 90	
Capacidad de Carga	900 kg	
a) Máxima Altura de Carga	3.27 mts	
b) Máxima Altura de Descarga	2.27 mts	
c)Alcance a Máxima Altura	0.36 mts	
d) Alcance con Cucharón a Nivel de Piso	1.90 mts	
e)Ángulo entre Cucharón y el piso con los Cilindros cerrados	44°	
f)Profundidad de Excavación con el Cucharón	0.1 mts	
g)Capacidad de Cucharón	0.5 mts^3	
h) Peso sin bases de Montaje	640 KG	
i) Cilindros Hidráulicos	Levante (2)	Cucharón (2)
Camisa o Tubo	2- 1/2"	2 - 1/2"
Flecha Cromada	1 - 1/4"	1 - 1/4"
j) Con Paralelogramo	Si	
k) con enganche Rápido	Si	

FLB 90 HC

CARGADORA FRONTAL

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

AGRO LEADER 1

DATOS TÉCNICOS

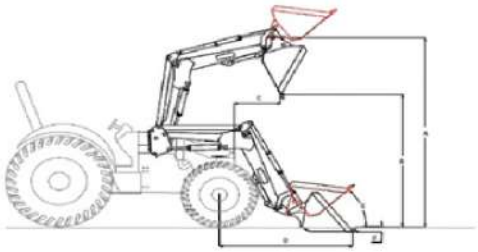

ESPECIFICACIONES	FLB 90 HC	
Capacidad de Carga	900 kg	
a) Máxima Altura de Carga	3.27 mts	
b) Máxima Altura de Descarga	2.43 mts	
c)Alcance a Máxima Altura	0.73 mts	
d) Alcance con Cucharón a Nivel de Piso	2.11 mts	
e)Ángulo entre Cucharón y el piso con los Cilindros cerrados	44°	
f)Profundidad de Excavación con el Cucharón	0.1 mts	
g)Capacidad de Cucharón	0.6 mts^3	
h) Peso sin bases de Montaje	KG	
i) Cilindros Hidráulicos	Levante (2)	Cucharón (2)
Camisa o Tubo	3"	2 - 1/2"
Flecha Cromada	1 - 1/2"	1 - 1/2"
j) Con Paralelogramo	Si	
k) con enganche Rápido	Si	

FLB 125

CARGADORA FRONTAL

DATOS TÉCNICOS

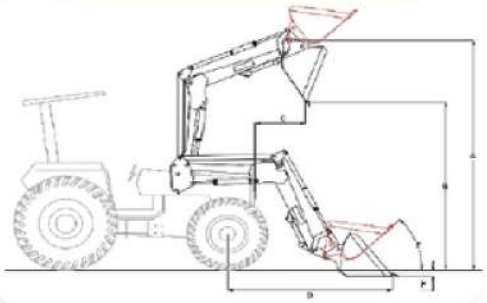

ESPECIFICACIONES	FLB 125	
Capacidad de Carga	1250 kg	
a) Máxima Altura de Carga	3.85 mts	
b) Máxima Altura de Descarga	2.81 mts	
c)Alcance a Máxima Altura	0.77 mts	
d) Alcance con Cucharón a Nivel de Piso	2.48 mts	
e)Ángulo entre Cucharón y el piso con los Cilindros cerrados	40°	
f)Profundidad de Excavación con el Cucharón	0.1 mts	
g)Capacidad de Cucharón	0.6 mts^3	
h) Peso sin bases de Montaje	KG	
i) Cilindros Hidráulicos	Levante (2)	Cucharón (2)
Camisa o Tubo	3	2 - 1/2"
Flecha Cromada	1 - 1/2"	1 - 1/2"
j) Con Paralelogramo	Si	
k)Con enganche Rápido	Si	

FLB 150

CARGADORA FRONTAL

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

AGRO LEADER 1

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES	FLB 150	
Capacidad de Carga	1500 kg	
a) Máxima Altura de Carga	3.85 mts	
b) Máxima Altura de Descarga	2.81 mts	
c)Alcance a Máxima Altura	0.77 mts	
d) Alcance con Cucharón a Nivel de Piso	2.48 mts	
e)Ángulo entre Cucharón y el piso con los Cilindros cerrados	40°	
f)Profundidad de Excavación con el Cucharón	0.1 mts	
g)Capacidad de Cucharón	0.6 mts^3	
h) Peso sin bases de Montaje	KG	
i) Cilindros Hidráulicos	Levante (2)	Cucharón (2)
Camisa o Tubo	3 - 1/2"	2 - 1/2"
Flecha Cromada	1 - 1/2"	1 - 1/2"
j) Con Paralelogramo	Si	
k)Con enganche Rápido	Si	

FLB 150
CARGADORA FRONTAL

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

AGRO LEADER 1

DATOS TÉCNICOS

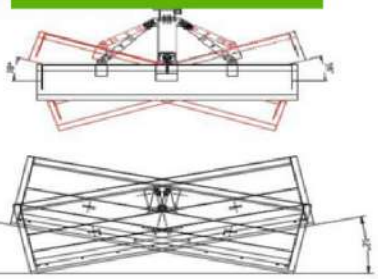

ESPECIFICACIONES	FLB 150
a) Longitud de la Navaja	2.4 mts
b) Inclinación de la Cuchilla	12°. 0°, -12°
c) Desplazamiento Angular de la Cuchilla	18°, 0, -18°
e) Enganche de la Cuchilla	Enganche Rápido Frontal
f) HP del Tractor requeridas	65 - 110

CARGADORAS DEL BAJIO S.A. DE C.V.

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

ARADOS BORDEROS

SENCILLOS

MODELO ABS - F2

INNOVACIÓN Y CALIDAD PARA EL CAMPO

ARADOS BORDEROS
SENCILLOS
MODELO ABS - F2

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

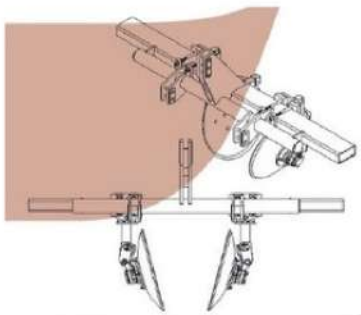

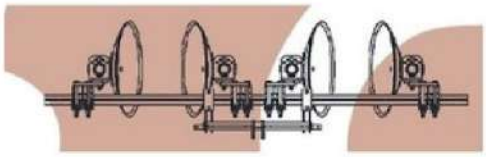

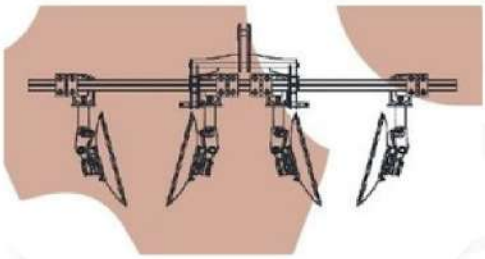

El arado de discos Borderos sencillo ajustable **FENIX,** número ASB91-000-100 fabricado para barra cuadrada 8(1/4"" o dentado de 28 x 5/32"y soportes de unión izquierdo y derecho. Permite realizar tres ajustes de trabajo; dos en ángulo vertical, uno en el cuerpo del bordero y otro sobre el porta discos; el tercero es un ángulo horizontal, entre el buje y el timón del aditamento, la combinación de tales ajustes; pueden dar ataque, aumentar o disminuir agresividad hacia el terreno, según se requiera para el trabajo.

No. de surcos	Peso B.C.	Peso B.R.	Long. Barra	Potencia H.P.
1	304.5 KG	380 Kg	2.44	70 - 80
2	515 KG	605 Kg	3.05 m*	80 - 90
3	N.D.	N.D.	3.66 m**	90 - 100

AGROPASIÓN POR EL CAMPO

ARADOS DE SUBSUELO

MODELOS

ABS - F30, ABS - F53, ASB - F75,
ASB - F119 Y ASB - F150

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

ASB - F30

ASB - 53

ASB - F75

INNOVACIÓN Y CALIDAD PARA EL CAMPO

ARADOS DE SUBSUELO

MODELOS

ABS - F30, ABS - F53, ASB - F75,
ASB - F119 Y ASB - F150

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

ASB - F119

FICHA TÉNICA

Modelo	No. de Timones	Distancia Max. entre Timones	Ancho Max. de Transporte	Ancho de transporte	Peso Aproximado	Potencia Requerida
ASB - F30	3	31.5" (80 cm)	94" (238 cm)	73.5" (186 cm)	363 kg (798 lbl)	75 a 80 hp (56 a 60 kw)
ASB - F53	3	31.5" (80 cm)	94" (238 cm)	78.25" (198 cm)	436 kg (959 lb)	80 a 90 hp (60 a 67 km)
	5	17.5" (43.81) cm)	86" (218 cm)	78.25" (198 cm)	540 kg (1188 lb)	90 a 100 hp (6 a 75 kw)
ASB - F75	5	26.62" (60cm)	118.78" (300 cm)	104.5" (265.4 cm)	588 kg (1293 lb)	100 a 110 hp (75 a 82 kw
	7	15.75" (50 cm)	110.25" (280 cm)	104.5" (265.4 cm)	692 kg (1522 lb)	110 a 120 hp (82 a 89 kw)
ASB - F119	9	19.59" (47 cm)	177.2 (450 cm)	164.5 (418 cm)	890 kg (1957 lb)	130 a 140 hp (97 a 104 kw)
	11	15.75" (40 cm)	173.5 (440 cm)	164.5 (418 cm)	1087 kg (239 lb)	140 a 150 hp (104 a 112 kw)
	13	15.31" (38.8 cm)	173 (439 cm)	164.5 (418 cm)	1200 kg (2600 lb)	160 a 180 hp (111 a 118 kw)
ASB - F150	15	13.12" (33.8 cm)	210 (533 cm)	194.25 (493 cm)	1700 kg (375 lb)	190 a 230 hp (142 a 171 kw)

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

CULTIVADORA NIVELADORA
AGRÍCOLA
MOD. CNA - F 21, CNA - F24
Y CNA F24 P

AGROPASIÓN POR EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

CULTIVADORA NIVELADORA AGRÍCOLA

MOD. CNA - F 21, CNA - F24 Y CNA F24 P

ESPECIFICACIONES

- Nivelación de terrenos
- Desplazamiento de tierra
- Destruir o construir bordos
- Llenar o hacer zanjas
- Limpiar establos y corrales
- Construcción de canales y caminos
- Acomodo de pastura triturada verde en silos

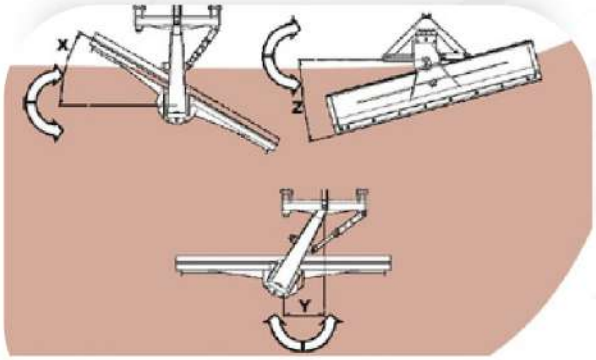

Especificaciones/Modelo	CNA - F21	CNA - F24 P	CNA - F25 P
Largo de la cuchilla	2.13 m (84")	2.44 M(96")	2.44 M(96")
Peso aproximado	280 kg (616 lb)	324 KG (712 lb)	375 KG (7828 lb)
Altura y espesor de la vertedera	46 cm x 6.25 mm (18" x 1/4")	46 cm x 6.25 mm (18 x 1/4")	46 cm x 9.52 mm (18 x 3/8")
Cuchilla	Autofiable	Autofiable	Autofiable
Potencia máx. del tractor	45 a 60 kw (60 a 80 hp)	60 a 75 kw (80 a 95 hp)	75 a 89 kw (100 a 110hp)
Tipo de enganche	3- puntos categoría II.	3- puntos categoría II.	3- puntos categoría II.
Posición de trabajo	Hacia adelante y atrás	Hacia adelante y atrás	Hacia adelante y atrás
Ángulo total de giro	360°	360°	360°
Ángulo de desplazamiento (X)	15° 30° y 45° der. o izq.	15°, 30° y 45° der. izq.	15°, 30° y 45° der. izq.
Desplazamiento lateral (Y)	46 cm (18") der. o izq.	46 cm (18") der. o izq.	46 cm (18") der. o izq.
Inclinación (Z)	7.5° y 15°	7.5° y 15°	7.5° y 15°

AGROPASIÓN POR EL CAMPO

CULTIVADORA AJUSTABLE PLEGABLE

MODELO CPA - F35

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

FICHA TÉNICA

Características	CPA - F35 -3	CPA -F35 - 4	CPA - F35 - 5
Numero de timones	9	13	15
Ancho de timón cm (plg)	31.75 (1.25)	31.75 (1.25)	31.75 (1.25)
Despeje máximo con (plg)	90 (35.8)	90 (35.8)	90 (35.8)
Separación del surco ajustable cm (plg)	60 - 100(23 - 40)	60 - 100 (23 - 40)	60 - 80 (23 - 31.5)
Tipo de enganche	3 puntos Cat. II	3 puntos Cat. II	3 puntos Cat II
Ancho de transporte	2.50 mts (98.4")	2.50 mts (98.4")	2.50 mts (98.4")
Control de profundidad	N/A	Opcional	Incluye
Peso aprox. kg (lb); sin control de Prof.	356	549	595
Potencia requerida al motor HP	70 - 90	70 - 90	70 - 90

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

CULTIVADORA DE TIMONES

FIJOS

MODELO CTF - F34

CTF - F34 - 3

CTF - F34 - 4

AGROPASIÓN POR EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

CULTIVADORA DE TIMONES
FIJOS
MODELO CTF - F34

ESPECIFICACIONES

Las cultivadoras de barra cuadrada **Fenix,** están constituidas de un bastidor rígido con enganche categoría ll, puede acoplar barra cuadrada (2 1/4 x 2 1/4")para tres, cuatro y seis surcos, esta última se recomienda usar doble barra con extensiones de barra cuadrada. Los timones fijos son ajustables a lo largo de la barra según su necesidad de trabajo y están equipados con cincel de doble punta.

En la cultivadora de barra cuadrada los timones se fabrican de despeje regilar con una distancia a la base de barra de 58 cm y timones de lato despeje con una distancia de 69 cm.

FICHA TÉNICA

Características	De 3 surcos despeje regular	De 3 surcos alto despeje	De 4 surcos despeje regular	De 4 surcos alto despeje
Número de timones	9	9	13	13
Ancho de timón cm (plg)	31.75 (1.25)	31.75 (1.25)	31.75 (1.25)	31.75 (1.25)
Despeje máximo cm (plg)	58 (22.8)	69 (27.1)	58 (22.8)	69 (27.1)
Separación del surco ajustable cm (plg)	60 - 100 (23 - 40)	60 - 100 (23 - 40)	60 - 100 (23 - 40)	60 - 100 (23 - 40)
Tipo de enganche	3 puntos cat. ll	3 puntos cat. ll	3 puntos cat. ll	3 puntos cat. ll
Long. de la barra mts. (in)	2.44 (96)	2.44 (96)	3.66 (144)	3.66 (144)
Peso aprox. kg (lb)	292 (642)	318 (699)	408 (897)	445 (979)
Potencia requerida HP*	70 - 90	70 - 90	70 - 90	70 - 90

INNOVACIÓN Y CALIDAD PARA EL CAMPO

EQUIPOS CAT. I

MODELOS ASP - F13, CCH - F50, CCH - F56 Y RTP - F81

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

CCH - F50

CCH - F56

RTP - F81

ASP - F13

ASP - F13 - A

EQUIPOS CAT. I

MODELOS ASP - F13, CCH - F50, CCH - F56 Y RTP - F81

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

ESPECIFICACIONES

CULTIVADORA CAT. I MODELOS CCH - F50 Y F56

No. de timones (1 1/4" - 3.2 cm)	**MOD. CCH - F50 (5)**	**MOD. CCH - F56 (5)**	**MOD. CCH - F56 (5)**
Distancia entre timones	AJUSTABLE	AJUSTABLE	AJUSTABLE
Profundidad de trabajo	AJUSTABLE	AJUSTABLE	AJUSTABLE
Despeje max. del timón	23" (58 cm)	23" (58 cm)	23" (58 cm)
Ancho de trocha max.	"NARROW"	43.3" (1.10 MT)	43.3" (1.10 MT)
Ancho de transporte	35.5" (90 CM)	49.5" (1.25 MT)	59" (1.50 MT)
Hp recomendado	20 - 30 Hp	20 - 30 Hp	20 - 40 Hp
Peso	137 kg (301 Lb)	147 kg (323 Lb)	157 kg (345 Lb)
Bastidor	PTR 3" x 2"	PTR 3" x 2"	PTR 3" x 2"

SUBSUELO CAT. I MODELO ASP - F13 Y F13A

No. de timones (1 1/4" - 3.2 cm)	**MOD. ASP - F13 (3)**	**MOD. ASP - F13A (3)**
Distancia entre timones	AJUSTABLE	AJUSTABLE
Profundidad de trabajo	AJUSTABLE	AJUSTABLE
Reja roturadora de 17" (46 cm)	OPCIONAL	OPCIONAL
Despeje max. del timón	17* (43 CM)	17" (43 CM)
Ancho de trocha max.	"NARROW"	43.3" (1.10 MT)
Ancho de transporte	35.5" (1.00 MT)	51" (1.30 MT)
Hp recomendado	25 - 40 Hp	25 - 40 Hp
Peso (3 timones con reja)	165 kg (363 Lb)	174 kg (383 Lb)
Bastidor	PTR 4" x 4"	PTR 4" x 4"

RASTRA DE LEVANTE CAT. I MODELO RTP - F81

Discos de 18 o 22 en 5/32	**8**	**10**	**12**	**14**
Separación entre discos	9" (20.5 CM)	9" (20.5 CM)	9" (20.5 CM)	9" (20.5 CM)
Ancho de trabajo	0.90 MTS	1.16 MTS	1.40 MTS	1.50 MTS
Raspadores	SI	SI	SI	SI
Ancho de transporte max	0.90 MTS	1.16 MTS	1.40 MTS	1.50 MTS
Hp recomendado	25 HP	25 HP	40 HP	50 HP
Peso	D18 - 220 KG - D22 - 240 KG	D18 - 284 KG - D22 - 309 KG	D18 - 341 KG - D22 - 371 KG	D18 - 398 KG - D22 -433 KG
Bastidor principal	PTR 6" X 4"	PTR 6" X 4"	PTR 6" X 4"	PTR 6" X 4"
Secciones de discos	PTR 4"X 4"	PTR 4"X 4"	PTR 4"X 4"	PTR 4"X 4"

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

RASTRA DE LEVANTE

MODELO

RLV - F80

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

RASTRA DE LEVANTE

MODELO

RLV - F80

ESPECIFICACIONES

La rastra de levante de tres puntos **FENIX** diseñadas para soportar las cargas más severas del terreno; su bastidor de perfil estructural regular de alta resistencia de 4" x 3" (102 * 76 mm), permite que la sección de discos delantera y trasera penetren de manera uniforme y estable al diseño del bastidor principal con **discos cóncavos y convexos**, disminuyendo considerablemente la portencia demandada al tractor por la rastra de levante.

Bastidor de las secciones de discos	P.T. R. de alta resistencia 4" x 4" (10 x 10 cm)
Bastidor principal	P. T. R. de alta resistencia 4" x 3" (10 x 76 cm) y 4" x 4" (10 x 140 cm)
Carretes espaciadores	Hierro gris S-30 A 22.8 CM (9") de separación
Tipo de enganche	3 puntos categoría II.
Raspadores de los discos	Opcionales
Perno - eje	1 1/8" (28.5 mm) de acero C- 1060 sección cuadrada
Cojinetes de la sección de discos	Rodamientos autoalineables, cap. de carga de 8000 lbs. (3628 kg)
Ajuste lateral de las secciones de discos	La sección de discos trasera
Discos de acero aleado al boro	Espesor de 3.96 mm(5/32") y diámetro61-56 cm (24"- 22")
Nivelación	Por medio del tercer punto del tractor
Profundidad de corte	Controlando por la palanca del eje del tractor y uno opcional en la orejas de enganche. Para máxima profundidad
Claro de transporte	45 cm aprox.

INNOVACIÓN Y CALIDAD PARA EL CAMPO

RASTRA IZQUIERDA

DE TIRO EXCÉNTRICO

MOD. RTL - F59 DE 20 A 32 DISCOS

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

RASTRA IZQUIERDA

DE TIRO EXCÉNTRICO

MOD. RTL - F59 DE 20 A 32 DISCOS

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

ESPECIFICACIONES

Bastidor de las secciones de discos	P.T. R. de alta resistencia 6" x 4" (15.2 x 10 cm)
Bastidor principal	P. T. R. de alta resistencia 6" x 4" (15.2 x 10 cm)
Carretes espaciadores	Hierro gris S-30 A 22.8 CM (9") de separación
Tipo de nivelación	Amortiguador y manivela autolineable
Raspadores de los discos	Acero de alta resistencia al desgaste
Perno - eje - cuadrado	1 1/8" (28.5 mm) de acero C- 1060 sección cuadrada
Cojinetes de la sección de disco	Rodamientos autoalineables, cap. de carga de 8000 lbs. (3628 kg)
Discos de acero aleado al boro	Espesor de 6.35 mm (1/4") y diámetro 61 - 66 cm /24" - 26")
Profundidad de corte	Controlado por la tensor del sistema de nivelación u uno
Ajuste de ángulo de ataque de secciones de discos	Sección delantera: 7 ajustes desde 11° hasta 23° Sección trasera: 7 ajustes desde 12° hasta 24°
Ajuste lateral de sección	Desplazamiento horizontal sección trasera.
Claro de transporte	30 cm aprox

Discos			Ancho de trabajo pulgadas	Potencia requerida hp al motor*	Espacio entre discos	Número de cojines	Número de raspadores	Peso en libras Ø24 - Ø26	
Número	Tipo	Diámetro							
18	Discos convocados, listos y dentados para flecha de 1 1/8"	24"x1/4" 0 26" x 1/4" Mixta o Dentada	81"	70	9"	6	16	2420	2512
20			90"	75		6	18	2741	2842
22			99"	85		6	20	3016	3128
24			108"	95		8	22	3280	3401
26			117"	105		8	24	3553	3682
28			126"	115		8	26	3825	3964
32			144"	125		8	30	4271	4529
Discos			Ancho de trabajo metros	Potencia requerida kw al motor*	Espacio entre discos	Número de cojines	Número de raspadores	Peso en kilogramos Ø24 - Ø26	
Número	Tipo	Diámetro							
18	Discos convocados, listos y dentados para flecha de 1 1/8"	24"x1/4" 0 26" x 1/4" Mixta o Dentada	2.05	52	22.9 mm	6	16	1100	1143
20			2.28	56		6	18	1246	1292
22			2.51	63		6	20	1371	1422
24			2.74	70		8	22	1491	1546
26			2.97	78		8	24	1615	1674
28			3.2	85		8	26	1739	1802
32			3.66	93		8	30	1987	2059

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

RASTRA IZQUIERDA
DE TIRO EXCÉNTRICO
MOD. RTP-F85 DE 28 A 44 DISCOS
SEPARACIÓN A 9"

RTP- F85

Chumacera libre de mantenimiento Tipo TPU cuadro de 1 1/2

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

RASTRA IZQUIERDA
DE TIRO EXCÉNTRICO
MOD. RTP-F85 DE 28 A 44 DISCOS
SEPARACIÓN A 9"

ESPECIFICACIONES

Bastidor de las secciones de discos	Hss estructural rectangular de alta resistencia de 4" x 8" (102x203 mm)
Bastidor principal	Hss estructural rectangular de alta resistencia de 4" x 6 " (102x152 mm)
Carretes espaciadores pesados	Hierro gris S -30 a 22.8 cm (9") de separación
Tipo de nivelación	Amortiguador y manivela autoalineables
Raspadores de los discos	Acero de alta resistencia al desgaste
Perno - eje - cuadrado	1 1/2" (38.1mm) de acero C-1060 sección cuadrada
Chumacera libre mantenimiento tipo TPU (unidad de rodamientos para labranza) cuadro 1 -1/2	Pata cargas radiales y axiales capacidad de carga 9900 lb (4500 kg). Vida útil hasta 2000 hrs. Ahorra grasa tiempo de mantenimiento y no contamina el ambiente con residuos de grasa en los cultivos.
Discos de acero aleado al boro	1/4" x 26" (66 cm x 6mm), 1/4" x 28" (71 cm x 6mm) cuadrado 11/2"
Profundidad de corte	Controlado por la tensor del sistema nivelación, y uno opcional en la orejas de enganche del bastidor. Para máxima profundidad.
Ajuste de ángulo de ataque de secciones de discos	Sección delantera: ajustes desde 11° hasta 23° Sección trasera: ajustes desde 12° hasta 24°
Ajsute lateral por sección	Desplazamiento horizontal sección trasera
Claro de transporte	32 cm aprox.
Ruedas reguladoas de profundidad	Doble rodado, ruedas de 7.5" (19 cm) x 16" (40 cm) de 6 birlos

Ancho de trabajo	Número de discos	Potencia en *HP	DISCOS A 9"		Espacios Entre Discos	Número de Chum.	Número de Limpiadores	Peso en LB Ø26 - Ø28
			Tipo	Diámetro				
125"	28	130	Discos lisos y dentados CUADRO 1-1/2	26" x 1/4" (normal) 28" x 1/4" (Opc.)	9"	8	26	5969-5838
141"	32	140				12	30	6083-6276
159"	36	160				12	34	6358-6575
177"	40	170				12	38	6633-6875
195"	44	190				12	36	7238-7504

Ancho de trabajo	Número de discos	Potencia en *kw	DISCOS A 9"		Espacios Entre Discos	Número de Baleros	Número de Limpiadores	Peso en LB Ø26 - Ø28
			Tipo	Diámetro				
3.2 m	28	96	Discos listos y dentados CUADRO 1-1/2	66 cmx 6 mm (normal) 71 cm x 6mm (Opc.)	229 mm	8	26	2577-2654
3.60 m	32	104				12	30	2765-2853
4.05 m	36	118				12	34	2890-2989
4.51 m	40	126				12	38	3015-3125
4.97 m	44	141				12	36	3290-3411

RASTRA IZQUIERDA
DE TIRO EXCÉNTRICO
MOD. RTP-F85A DE 28 A 40 DISCOS
SEPARACIÓN A 10.5"

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

RTP- F85 A

Chumacera libre de mantenimiento Tipo TPU cuadro de 1 1/2

RASTRA IZQUIERDA
DE TIRO EXCÉNTRICO
MOD. RTP-F85A DE 28 A 40 DISCOS
SEPARACIÓN A 10.5"

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

ESPECIFICACIONES

Bastidor de las secciones de discos	Hss estructural rectangular de alta resistencia de 4" x 8" (102x203 mm)
Bastidor principal	Hss estructural rectangular de alta resistencia de 4" x 6 " (102x152 mm)
Carretes espaciadores pesados	Estructural redondo de alta resistencia a 26.6 cm (10.5") de separación
Tipo de nivelación	Amortiguador y manivela autoalineables
Raspadores de los discos	Acero de alta resistencia al desgaste
Perno - eje - cuadrado	1 1/2" (38.1mm) de acero C-1060 sección cuadrada
Chumacera libre mantenimiento tipo TPU (unidad de rodamientos para labranza) cuadro 1 -1/2	Pata cargas radiales y axiales capacidad de carga 9900 lb (4500 kg). Vida útil hasta 2000 hrs. Ahorra grasa tiempo de mantenimiento y no contamina el ambiente con residuos de grasa en los cultivos.
Discos de acero aleado al boro	1/4" x 26" (66 cm x 6mm), 1/4" x 28" (71 cm x 6mm) cuadrado 11/2"
Profundidad de corte	Controlado por la tensor del sistema nivelación, y uno opcional en la orejas de enganche del bastidor. Para máxima profundidad.
Ajuste de ángulo de ataque de secciones de discos	Sección delantera: ajustes desde 11° hasta 23° Sección trasera: ajustes desde 12° hasta 24°
Ajsute lateral por sección	Desplazamiento horizontal sección trasera
Claro de transporte	32 cm aprox.
Ruedas reguladoas de profundidad	Doble rodado, ruedas de 7.5" (19 cm) x 16" (40 cm) de 6 birlos

Ancho de trabajo	Número de discos	Potencia en *HP	DISCOS A 9"		Espacios Entre Discos	Número de Chum.	Número de Limpiadores	Peso en LB Ø26 - Ø28
			Tipo	Diámetro				
142"	28	140	Discos lisos y dentados	26" x 1/4" (normal) 28" x 1/4" (Opc.)	10 1/2"	10	26	5440-5614
164"	32	160				12	30	5907-6100
185"	36	180				12	34	6204-6421
216"	40	210				12	38	6571-6822

Ancho de trabajo	Número de discos	Potencia en *kw	DISCOS A 9"		Espacios Entre Discos	Número de Baleros	Número de Limpiadores	Peso en LB Ø26 - Ø28
			Tipo	Diámetro				
36.64 m	28	104	Discos listos y dentados	66 cmx 6 mm (normal) 71 cm x 6mm (Opc.)	267 mm	10	26	2473-2552
4.17 m	32	119				12	30	2685-2773
4.70 m	36	134				12	34	2820-2919
5.50 m	40	155				12	38	2987-3101

ARADOS DE SUBSUELO

CAÑERO

MODELO SCA - F32

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

INNOVACIÓN Y CALIDAD PARA EL CAMPO

ARADOS DE SUBSUELO
CABAÑERO
MODELO SCA - F32

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

ESPECIFICACIONES

Los subsuelos cañeros de timones ajustables, **FENIX** son fabricados de materiales estructurales, diseñados para soportar las condiciones de terreno más exigentes, con enganche de tres puntos cat.II. y parador centrak trasero.

El subsuelo cañero Fénix se fabrica en dos tamaños; con timones cortos y aletones o vertederas cortas son opcionales, con timones largos y aletones o vertederas largas son opcionales.

Subsuelo cañero con timones cortos

No. de surcos	Peso Kg	Ancho vertedera	Prof. trab.	Pot. H.P.	Long. Barra*
2	377	60 cm	38 cm	80 - 90	2.44 m
3	499	60 cm	38 cm	90 - 100	366 m

Subsuelo cañero con timones largos

No. de surcos	Peso Kg	Ancho vertedera	Prof. trab.	Pot. H.P.	Long. Barra*
2	403	60 cm	50 cm	90 - 100	2.44 m
3	538	60 cm	50 cm	90 - 110	366 m

AGROPASIÓN POR EL CAMPO

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

ZANJEADOR

AGRÍCOLA

MOD. ZAN - F15 Y ZAN - F21

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES

FENIX

ZANJEADOR
AGRÍCOLA
MOD. ZAN - F15 Y ZAN - F21

ESPECIFICACIONES

El zanjeador **FENIX** fue diseñada para las labores de campo tales como:

- Hacer canales de riego
- Zanjas
- Surcos

El implemento están conformado por placas de acero soldadas en una sola pieza, dándole una máxima resistencia a la flexión, lo cual le dan un mayor dureza, confiabilidad y larga vida siendo diseñado para tractores cuyos brazos de levante sean de categoría II.

Importante a destacar en la fabricación del zanjeador **FENIX** es la precisión en la vertederas, estando fabricadas de acero de alta calidad quedando perfectamente perfilados y con la curvatura exacta para obtener una máxima penetración al corte de tierra, para así obtener dos factores importantes al momento de su uso como lo son el ahorro de combustible y la optimización del tiempo.

Característica y/o datos técnicos	Modelos	
	ZAN - F15	ZAN - F21
Ancho y alto de as vertederas	60in (1.52m). 20in (0.50m)	89in (2.1m). 27in (0.7m)
Longitud total	54 in (1.37m)	86 in (2.2m)
Profundidad de zanja tipo "V"	59x20in (1.52x0.5m)	89x27in (2.1x0.7m)
Profundidad de zanja tipo plana	59x15in (1.52x0.4m)	89x20in (2.1x0.5m)
Peso aproximado	194 kg (427 lb	320 kg (700 lb
Ancho de transporte	6 a 8in (0.15 a 0.2m)	6 a 8in (0.15 a 0.2m)
Potencia de tractor requerida	80HP (60 kw)	100HP (74.5 kw)

AGROPASIÓN POR EL CAMPO

CONTÁCTANOS

www.coragsa.com

449 143 4608

449 688 7865

José María Morelos #203
Peñuelas, Aguascalientes CP 20340

CORAGSA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES